

## KKZCH100 Kolanko 90° H100

### Informacje:


#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

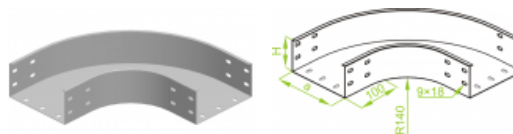

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

### Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Cieężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| KKZC100H100 | 100              | 3,17           | 310710           | 6                  |
| KKZC200H100 | 200              | 4,04           | 310720           | 6                  |
| KKZC300H100 | 300              | 5,64           | 310730           | 2                  |
| KKZC400H100 | 400              | 7,49           | 310740           | 2                  |
| KKZC500H100 | 500              | 9,60           | 310750           | 2                  |
| KKZC600H100 | 600              | 11,96          | 310760           | 2                  |

### Produkty powiązane:



KZWCH100  
Korytko  
wzmocnione



KZLCH100  
Korytko z  
łącznikiem  
spawanym



LZCH100  
Łącznik  
płytowy



LZGCH100  
Łącznik  
przegubowy do  
korytka



LCCH100  
Łącznik C



KKZMCH100  
Kolanko 45°



TKZCH100  
Trójkąt korytka



CZKZCH100  
Czwórnik  
korytka



LZZCH100 Łuk  
zewnętrzny 90°



LZZMCH100 Łuk  
zewnętrzny 45°



LZWCH100 Łuk  
wewnętrzny 90°



LZWMCH100 Łuk  
wewnętrzny 45°



TRZCH100  
Trójkąt  
redukcyjny  
symetryczny



RKZCH100  
Redukcja  
symetryczna