

KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

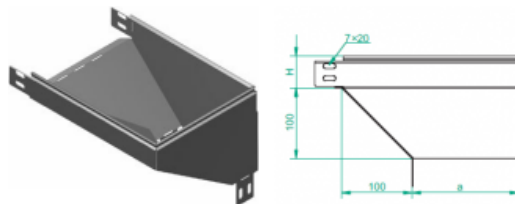

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBJ 50H50	50	0,48	154603	10
KRPBJ100H50	100	0,70	154703	10
KRPBJ150H50	150	1,06	154803	6
KRPBJ200H50	200	1,41	154903	6
KRPBJ300H50	300	2,11	155103	4
KRPBJ400H50	400	2,80	155203	4
KRPBJ500H50	500	3,51	155303	2
KRPBJ600H50	600	4,22	155403	2

Produkty powiązane:






OPNBJ Obejście
pionowe



KRPJ Kolanko
redukcyjne
prawe




KRLJ Kolanko
redukcyjne lewe



KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe



TRJ Trójkąt
redukcyjny



TRBJ Trójkąt
redukcyjny



TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLJ Redukcja
lewa



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny



LRBJH50 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny