

KOJ Korytko H42

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!


Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż

bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

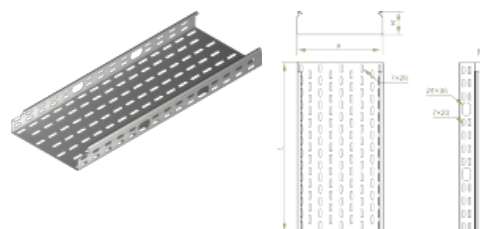

Wersje:

Grońść blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOJ 50H42/2	50	2000	1900	1,08	141305	12
KOJ 50H42/3	50	3000	1900	1,08	141405	12
KOJ100H42/2	100	2000	4000	1,41	141310	12
KOJ100H42/3	100	3000	4000	1,41	141410	12
KOJ150H42/2	150	2000	6100	1,75	141315	6
KOJ150H42/3	150	3000	6100	1,75	141415	6
KOJ200H42/2	200	2000	8200	2,08	141320	6
KOJ200H42/3	200	3000	8200	2,08	141420	6
KOJ300H42/2	300	2000	12400	2,74	141330	6
KOJ300H42/3	300	3000	12400	2,74	141430	6

Produkty powiązane:



