

KGR Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Material

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

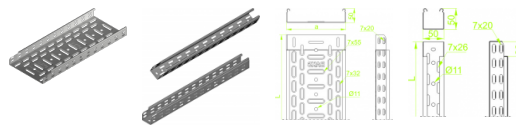

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR/KPR50H50/2	50	2000	2300	0,75	150105	20
KGR/KPR50H50/3	50	3000	2300	0,75	150205	12
KGR100H50/2	100	2000	4800	0,97	157110	12
KGR100H50/3	100	3000	4800	0,97	157710	12
KGR150H50/2	150	2000	7300	1,20	157115	8
KGR150H50/3	150	3000	7300	1,20	157715	8
KGR200H50/2	200	2000	9800	1,42	157120	6
KGR200H50/3	200	3000	9800	1,42	157720	6
KGR300H50/2	300	2000	14800	1,65	157130	6
KGR300H50/3	300	3000	14800	1,65	157730	6