



Przełącznik zmiany priorytetu rozruchu. Możliwy rozruch silnika w trybie czuwania. Wersja wtykowa CSP2E
Przełącznik zmiany priorytetu dla silników. Możliwy rozruch silnika w trybie czuwania.

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Funkcja

Zasilanie pomocnicze

Napięcie zasilania Typ Jednonapięciowy

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego U_s
AC

	min.	VAC	24
Zakres napięcia roboczego			0.85...1.1 U_s
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Maksymalny pobór mocy		VA	5
Maksymalne rozproszenie mocy		W	3

Wyjścia przełącznikowe

Liczba przełączników Nr. 2

Stan przełącznika

Normalnie odwzbudzony, wzbudzony po zadziałaniu

Układ zestyków

2 x 1 zestyk NO-łącznik elektryczny

Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	5
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		B300
Trwałość elektryczna (z obciążeniem znamionowym)	cycles	105
Trwałość mechaniczna	cycles	30x106

Wskaźniki

Wskaźnik

1 zielona lampka LED dla włączonego zasilania 1 czerwona lampka LED dla stanu przełącznika

Podłączenia

Typ zacisków Typu „plug-in”

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i	V	250
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Próba napięciem sieci	kV	2.5


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-20
		maks.	°C	+60
	Temperatura składowania	min.	°C	-30
		maks.	°C	+80


Obudowa

Wykonanie	11-pin
Materiał obudowy	Samogasnący poliwęglan
Montaż	Obudowa wtykowa do gniazd 11-pinowych (gniazdo S11)
Stopień ochrony według IEC	IP30
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 38 x 76 x 70
Masa	g 150

Wymiary

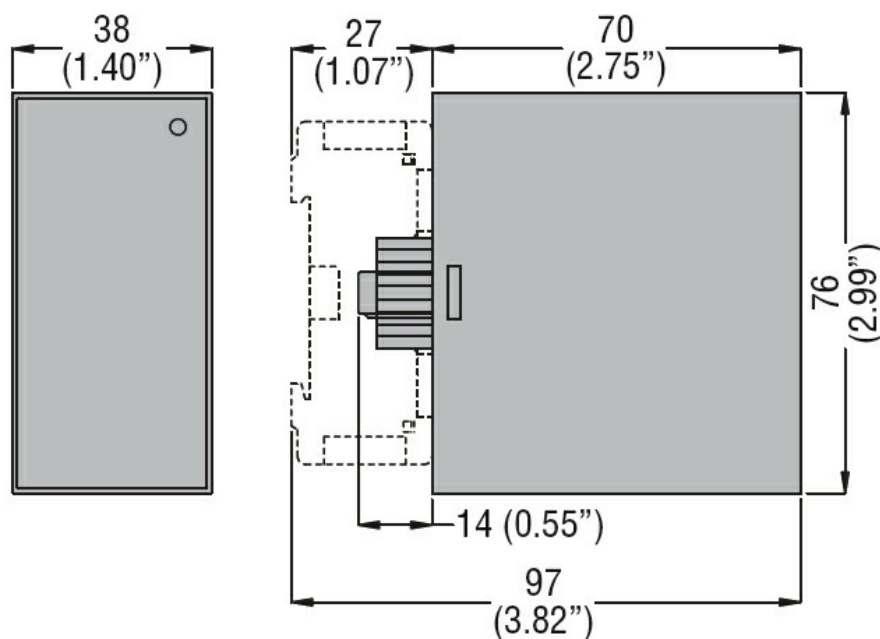

Schemat połączeń elektrycznych

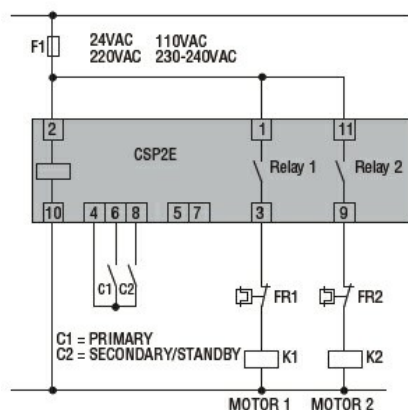

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60255-5

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)