

KCLN Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

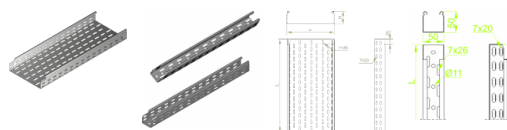

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grońba blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KCL50H50/3	50	3000	2300	0,79	150405	12
KCL100H50/3N	100	3000	4800	1,08	150810	12
KCL150H50/3N	150	3000	7300	1,33	150815	6
KCL200H50/3N	200	3000	9800	1,58	150820	6
KCL300H50/3N	300	3000	14800	2,08	150830	6
KCL400H50/3N	400	3000	19800	2,57	150240	4
KCL500H50/3N	500	3000	24800	3,07	150250	2
KCL600H50/3N	600	3000	29800	3,57	150260	2

Produkty powiązane:

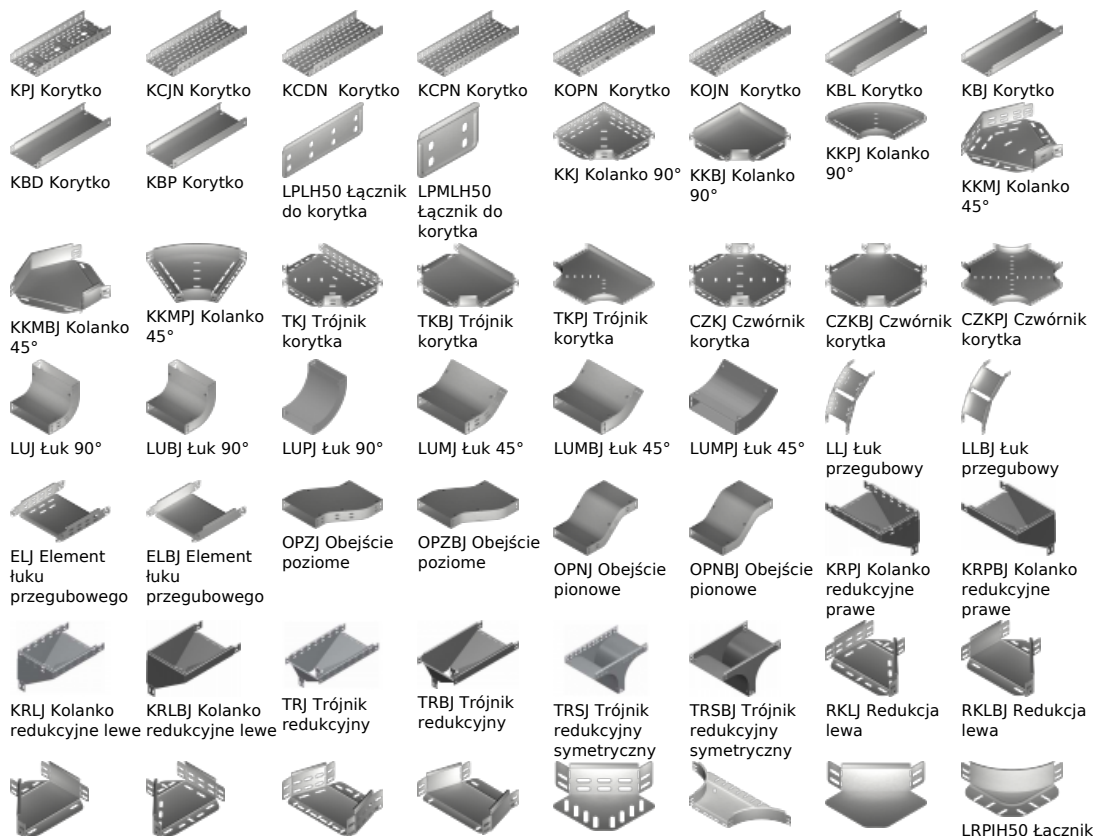

RKPBJ Redukcja
prawaSG Śruba z łbem
grzybkowym
(komplet)RKPJ Redukcja
prawaSM Śruba
(komplet)RKSJ Redukcja
symetrycznaRKSBJ Redukcja
symetrycznaLRJH50 Łącznik
rozgałęźnyTKDJ Trójnik
dostawnyLRBJH50 Łącznik rozgałęźny
rozgałęźny