



Przełącznik zmiany priorytetu rozruchu. Możliwy rozruch silnika w trybie czuwania. Wersja wtykowa CSP2E
Przełącznik zmiany priorytetu dla silników. Możliwy rozruch silnika w trybie czuwania.

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Funkcja

Zasilanie pomocnicze

Napięcie zasilania Typ Jednonapięciowy

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego Us
AC

	min.	VAC	110
Zakres napięcia roboczego			0.85...1.1 Us
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Maksymalny pobór mocy		VA	5
Maksymalne rozproszenie mocy		W	3

Wyjścia przełącznikowe

Liczba przełączników Nr. 2

Stan przełącznika

Normalnie odwzbudzony, wzbudzony po zadziałaniu

Układ zestyków

2 x 1 zestyk NO-łącznik elektryczny

Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	5
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		B300
Trwałość elektryczna (z obciążeniem znamionowym)	cycles	105
Trwałość mechaniczna	cycles	30x106

Wskaźniki

Wskaźnik

1 zielona lampka LED dla włączonego zasilania 1 czerwona lampka LED dla stanu przełącznika

Podłączenia

Typ zacisków Typu „plug-in”

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i	V	250
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Próba napięciem sieci	kV	2.5


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-20
		maks.	°C	+60
	Temperatura składowania	min.	°C	-30
		maks.	°C	+80


Obudowa

Wykonanie	11-pin
Materiał obudowy	Samogasnący poliwęglan
Montaż	Obudowa wtykowa do gniazd 11-pinowych (gniazdo S11)
Stopień ochrony według IEC	IP30
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 38 x 76 x 70
Masa	g 150

Wymiary

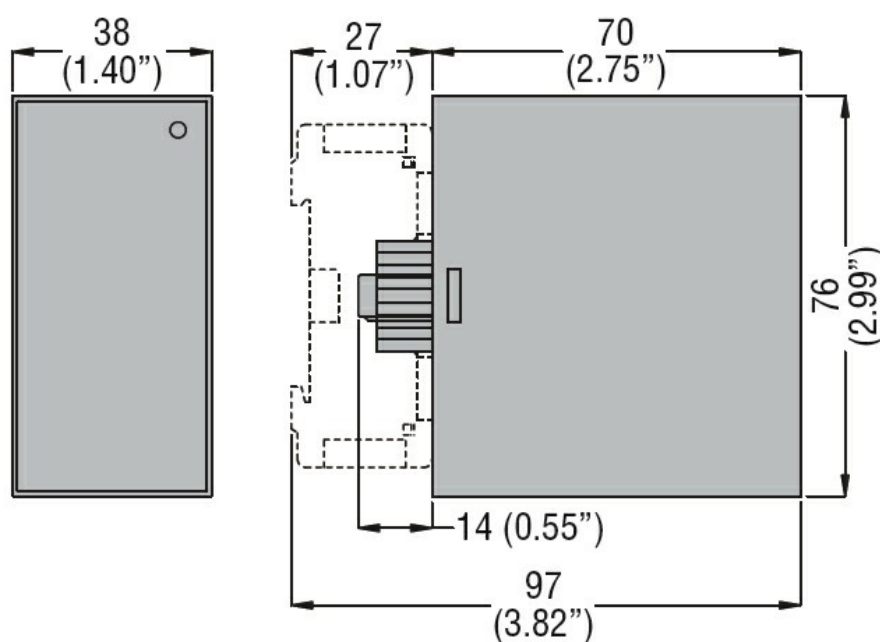

Schemat połączeń elektrycznych

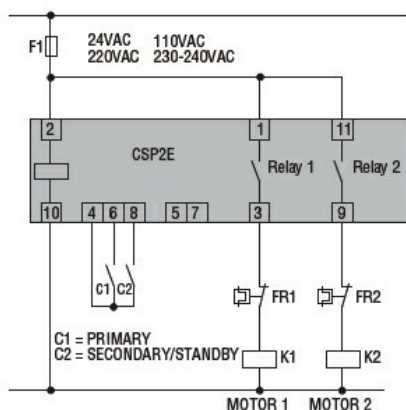

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60255-5

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)