

KCPN Korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

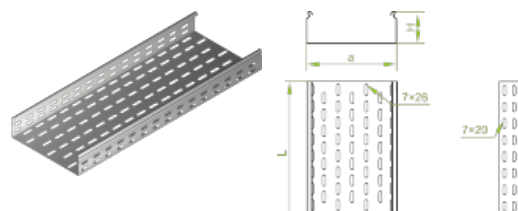

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCP 50H50/3N	50	3000	2300	1,80	151405	12
KCP100H50/3N	100	3000	4800	2,30	151410	6
KCP150H50/3N	150	3000	7300	2,79	151415	6
KCP200H50/3N	200	3000	9800	3,28	151420	6
KCP300H50/3N	300	3000	14800	4,29	151430	4
KCP400H50/3N	400	3000	19800	5,28	150840	4
KCP500H50/3N	500	3000	24800	6,28	150850	2
KCP600H50/3N	600	3000	29800	7,28	150860	2

Produkty powiązane:

