

KOJN Korytko H50

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

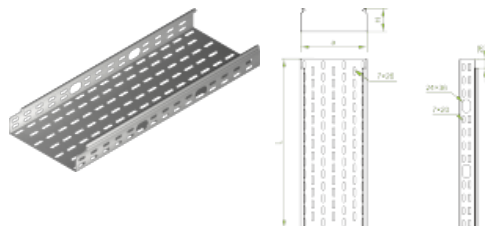

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż

bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grobość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOJ 50H50/3N	50	3000	2300	1,15	151605	12
KOJ100H50/3N	100	3000	4800	1,49	151610	12
KOJ150H50/3N	150	3000	7300	1,84	151615	6
KOJ200H50/3N	200	3000	9800	2,17	151620	6
KOJ300H50/3N	300	3000	14800	2,82	151630	4
KOJ400H50/3N	400	3000	19800	3,51	151040	4
KOJ500H50/3N	500	3000	24800	4,18	151050	2
KOJ600H50/3N	600	3000	29800	4,85	151060	2

Produkty powiązane:

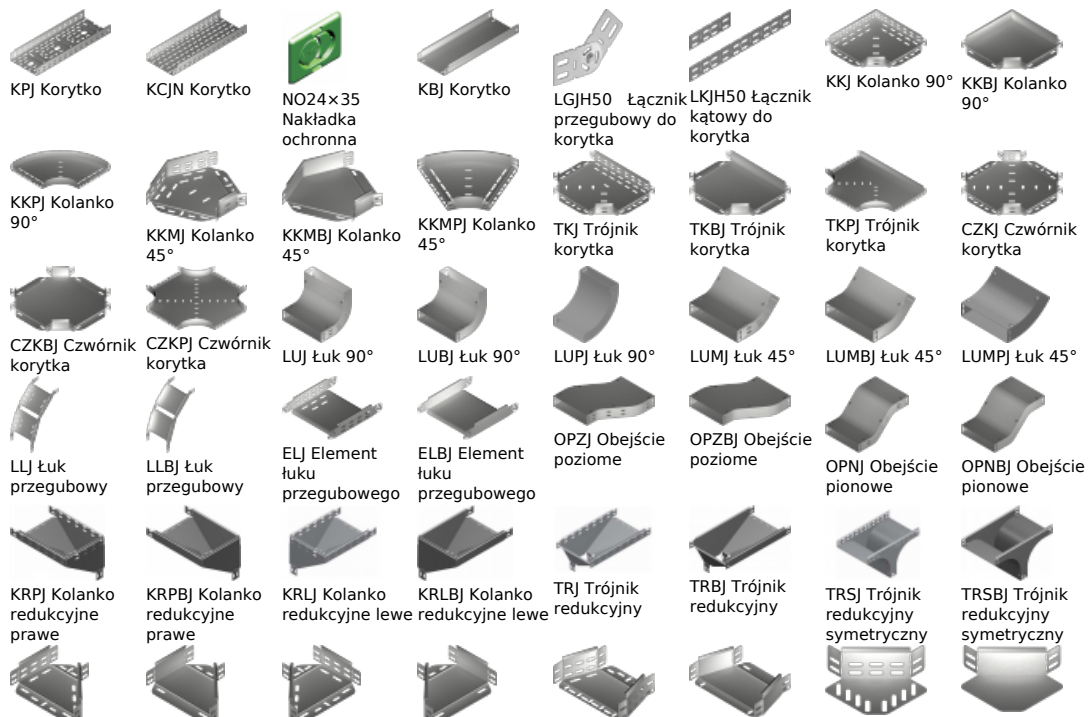



RKLJ Redukcja
lewa



TKDJ Trójnik
dostawny

RKLBJ Redukcja
lewa



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny

RKPJ Redukcja
prawa

RKPBJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

LRJH50 Łącznik
rozgałęźny

LRBJH50 Łącznik
rozgałęźny