

KOPN Korytko H50

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

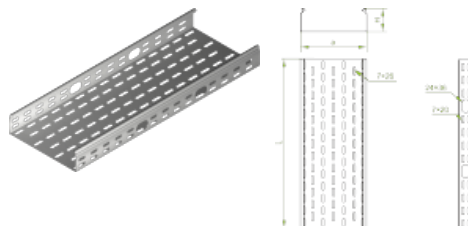

Uwaga!

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOP 50H50/3N	50	3000	2300	1,80	151805	12
KOP100H50/3N	100	3000	4800	2,30	151810	6
KOP150H50/3N	150	3000	7300	2,79	151815	6
KOP200H50/3N	200	3000	9800	3,28	151820	6
KOP300H50/3N	300	3000	14800	4,29	151830	4
KOP400H50/3N	400	3000	19800	5,28	151240	4
KOP500H50/3N	500	3000	24800	6,28	151250	2
KOP600H50/3N	600	3000	29800	7,28	151260	2

Produkty powiązane:

