

KBJ Korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

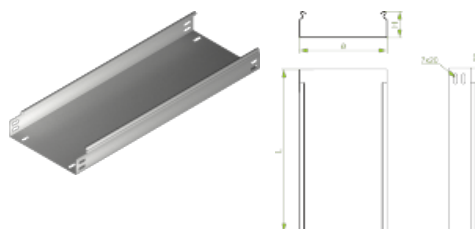

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grońść blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBJ 50H50/2	50	2000	2300	1,44	152105	12
KBJ 50H50/3	50	3000	2300	1,44	152205	12
KBJ100H50/2	100	2000	4800	1,84	152110	12
KBJ100H50/3	100	3000	4800	1,84	152210	12
KBJ150H50/2	150	2000	7300	2,24	152115	6
KBJ150H50/3	150	3000	7300	2,24	152215	6
KBJ200H50/2	200	2000	9800	2,64	152120	6
KBJ200H50/3	200	3000	9800	2,64	152220	6
KBJ300H50/2	300	2000	14800	3,44	152130	4
KBJ300H50/3	300	3000	14800	3,44	152230	4
KBJ400H50/2	400	2000	19800	4,24	151540	4
KBJ400H50/3	400	3000	19800	4,24	151640	4
KBJ500H50/2	500	2000	24800	5,04	151550	2
KBJ500H50/3	500	3000	24800	5,04	151650	2
KBJ600H50/2	600	2000	29800	5,84	151560	2
KBJ600H50/3	600	3000	29800	5,84	151660	2

Produkty powiązane:

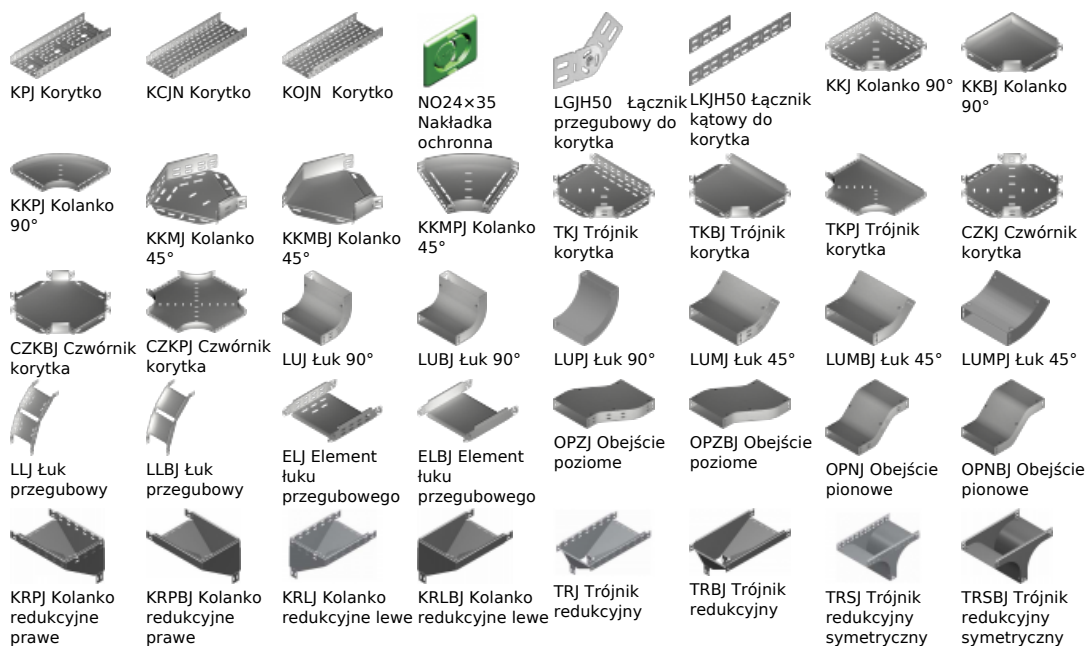



RKLJ Redukcja
lewa



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny



LRBH50 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny