

KBP Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

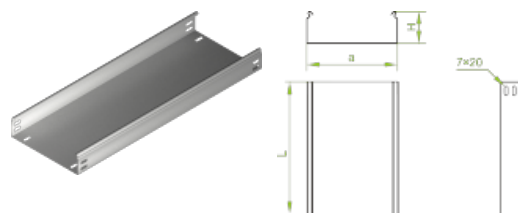

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grońść blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBP 50H50/2	50	2000	2300	2,16	152505	12
KBP 50H50/3	50	3000	2300	2,16	152605	12
KBP100H50/2	100	2000	4800	2,76	152510	6
KBP100H50/3	100	3000	4800	2,76	152610	6
KBP150H50/2	150	2000	7300	3,36	152515	6
KBP150H50/3	150	3000	7300	3,36	152615	6
KBP200H50/2	200	2000	9800	3,96	152520	6
KBP200H50/3	200	3000	9800	3,96	152620	6
KBP300H50/2	300	2000	14800	5,16	152530	4
KBP300H50/3	300	3000	14800	5,16	152630	4
KBP400H50/2	400	2000	19800	6,36	151940	4
KBP400H50/3	400	3000	19800	6,36	152040	4
KBP500H50/2	500	2000	24800	7,56	151950	2
KBP500H50/3	500	3000	24800	7,56	152050	2
KBP600H50/2	600	2000	29800	8,76	151960	2
KBP600H50/3	600	3000	29800	8,76	152060	2

Produkty powiązane:

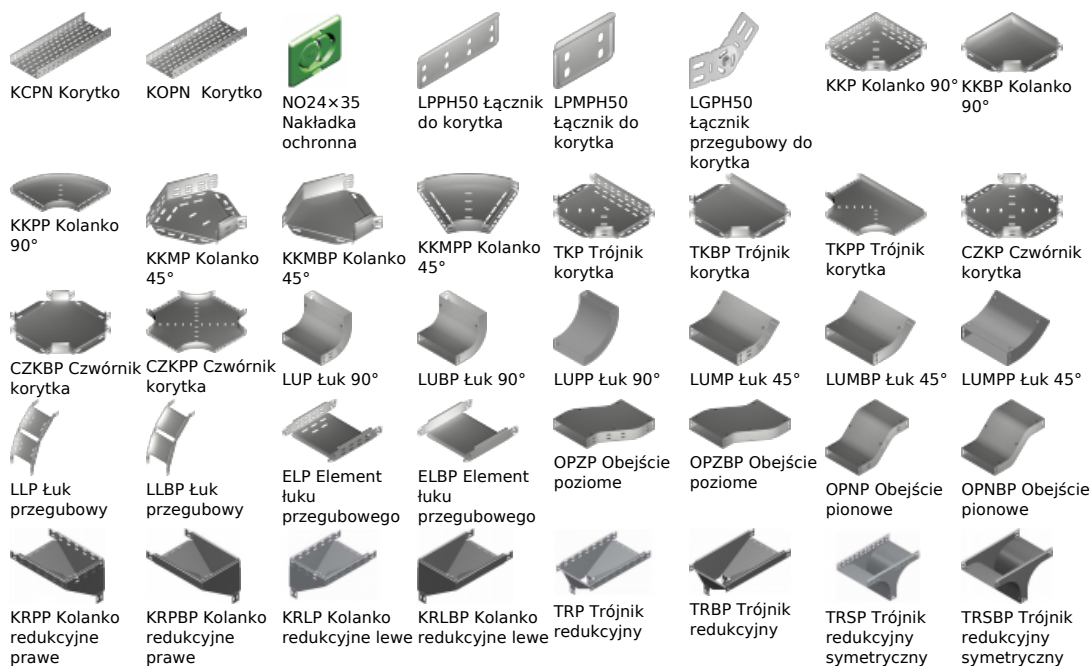



RKLP Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójnik
dostawny



LRPPH50
Łącznik
rozgałęźny