

KOJN Korytko H60

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

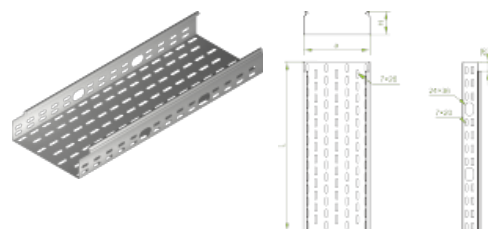

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż

bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOJ100H60/3N	100	3000	5800	1,63	161610	6
KOJ150H60/3N	150	3000	8800	1,98	161615	6
KOJ200H60/3N	200	3000	11800	2,28	161620	6
KOJ300H60/3N	300	3000	17800	2,96	161630	4
KOJ400H60/3N	400	3000	23800	3,65	161040	4
KOJ500H60/3N	500	3000	29800	4,32	161050	2
KOJ600H60/3N	600	3000	35800	4,99	161060	2

Produkty powiązane:





RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny

LRJH60 Łącznik
rozgałęźny

LRBJH60 Łącznik
rozgałęźny

TKDJ Trójnik
dostawny