

KBL Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

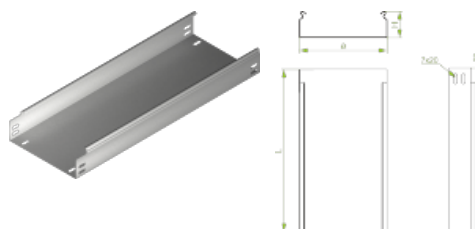

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grońba blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBL100H60/2	100	2000	5800	1,44	161910	12
KBL100H60/3	100	3000	5800	1,44	162010	6
KBL150H60/2	150	2000	8800	1,74	161915	6
KBL150H60/3	150	3000	8800	1,74	162015	6
KBL200H60/2	200	2000	11800	2,04	161920	6
KBL200H60/3	200	3000	11800	2,04	162020	6
KBL300H60/2	300	2000	17800	2,64	161930	4
KBL300H60/3	300	3000	17800	2,64	162030	4
KBL400H60/2	400	2000	23800	3,24	161340	4
KBL400H60/3	400	3000	23800	3,24	161440	4
KBL500H60/2	500	2000	29800	3,84	161350	2
KBL500H60/3	500	3000	29800	3,84	161450	2
KBL600H60/2	600	2000	35800	4,44	161360	2
KBL600H60/3	600	3000	35800	4,44	161460	2

Produkty powiązane:

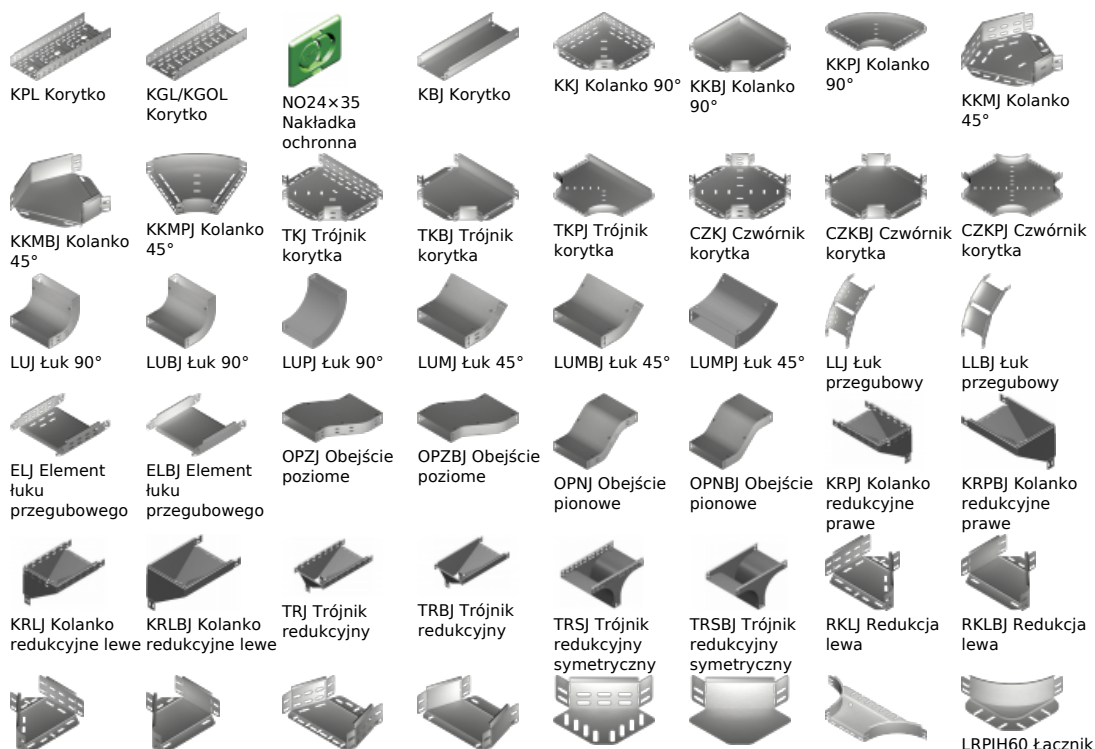



RKPJ Redukcja prawa	RKPBJ Redukcja prawa	RKSJ Redukcja symetryczna	RKSBJ Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ Trójnik dostawny	rozgałęźny
------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------