

KBJ Korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

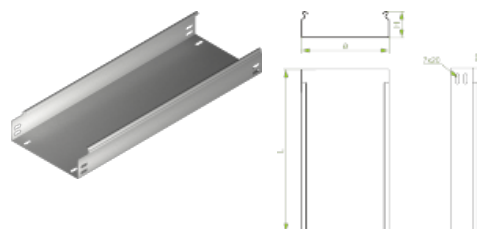

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grobość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBJ50H60/2	50	2000	2900	1,53	161924	12
KBJ50H60/3	50	3000	2900	1,53	162024	12
KBJ50H60/6	50	6000	2900	1,53	162124	6
KBJ100H60/2	100	2000	5800	2,00	162110	6
KBJ100H60/3	100	3000	5800	2,00	162210	6
KBJ100H60/6	100	6000	5800	2,00	162211	6
KBJ150H60/2	150	2000	8800	2,40	162115	6
KBJ150H60/3	150	3000	8800	2,40	162215	6
KBJ150H60/6	150	6000	8800	2,40	162216	6
KBJ200H60/2	200	2000	11800	2,80	162120	6
KBJ200H60/3	200	3000	11800	2,80	162220	6
KBJ200H60/6	200	6000	11800	2,80	162221	6
KBJ300H60/2	300	2000	17800	3,60	162130	4
KBJ300H60/3	300	3000	17800	3,60	162230	4
KBJ300H60/6	300	6000	17800	3,60	162231	4
KBJ400H60/2	400	2000	23800	4,40	161540	4
KBJ400H60/3	400	3000	23800	4,40	161640	4
KBJ400H60/6	400	6000	23800	4,40	161641	4
KBJ500H60/2	500	2000	29800	5,20	161550	4
KBJ500H60/3	500	3000	29800	5,20	161650	2
KBJ500H60/6	500	6000	29800	5,20	161651	2
KBJ600H60/2	600	2000	35800	6,00	161560	2
KBJ600H60/3	600	3000	35800	6,00	161660	2
KBJ600H60/6	600	6000	35800	6,00	161661	2

Produkty powiązane:

