

KCLN Korytko H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

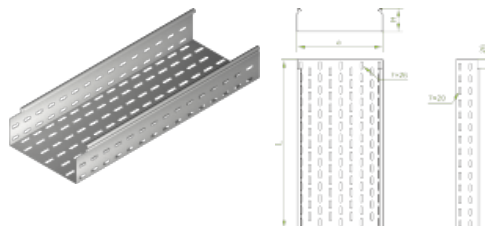

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grońba blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCL100H80/3N	100	3000	7800	1,38	180210	6
KCL150H80/3N	150	3000	11800	1,63	180215	4
KCL200H80/3N	200	3000	15800	1,88	180220	4
KCL300H80/3N	300	3000	23800	2,38	180230	4
KCL400H80/3N	400	3000	31800	2,87	180240	2
KCL500H80/3N	500	3000	39800	3,37	180250	2
KCL600H80/3N	600	3000	47800	3,87	180260	2

Produkty powiązane:

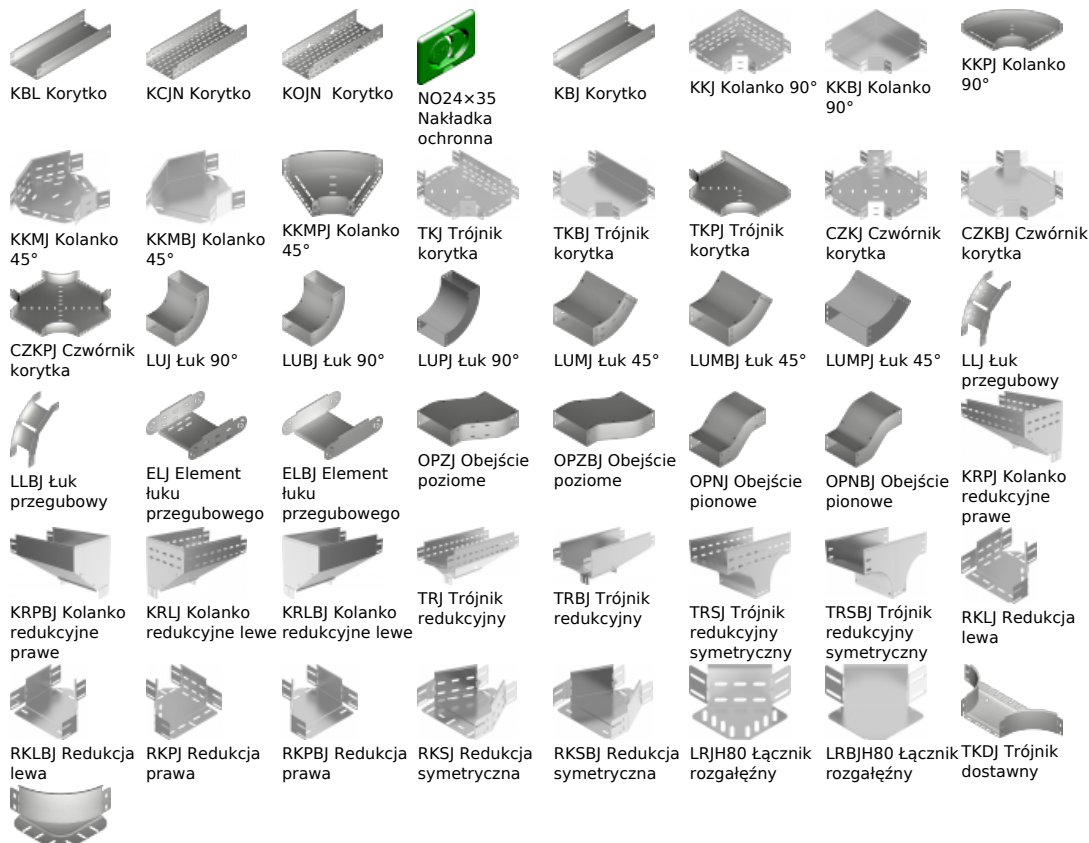



LRPJH80 łącznik
rozgałęźny