

KCJN Korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

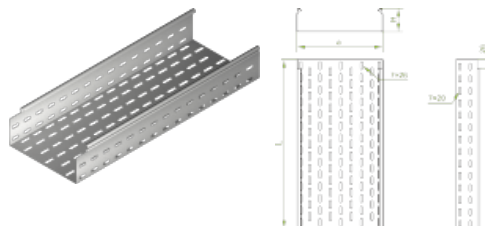

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCJ100H80/3N	100	3000	7800	1,93	180410	6
KCJ150H80/3N	150	3000	11800	2,26	180415	4
KCJ200H80/3N	200	3000	15800	2,59	180420	4
KCJ300H80/3N	300	3000	23800	3,26	180430	4
KCJ400H80/3N	400	3000	31800	3,92	180440	2
KCJ500H80/3N	500	3000	39800	4,59	180450	2
KCJ600H80/3N	600	3000	47800	5,25	180460	2

Produkty powiązane:

