

KZPH50 Korytko H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

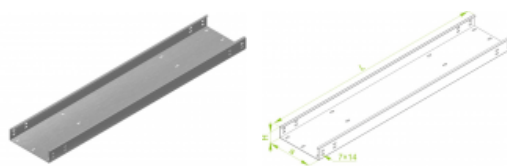

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 18 śrub SGK F M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ilość w opakowaniu
KZP 50H50/2	50	2000	2,10	350105	2300	8
KZP 50H50/3	50	3000	2,10	350205	2300	8
KZP100H50/2	100	2000	2,71	350110	4800	6
KZP100H50/3	100	3000	2,71	350210	4800	6
KZP200H50/2	200	2000	3,50	350120	9800	4
KZP200H50/3	200	3000	3,50	350220	9800	4
KZP300H50/2	300	2000	5,19	350130	14800	4
KZP300H50/3	300	3000	5,19	350230	14800	4
KZP400H50/2	400	2000	6,42	350140	19800	2
KZP400H50/3	400	3000	6,42	350240	19800	2
KZP500H50/2	500	2000	7,66	350150	24800	2
KZP500H50/3	500	3000	7,66	350250	24800	2
KZP600H50/2	600	2000	8,90	350160	29800	2
KZP600H50/3	600	3000	8,90	350260	29800	2

Produkty powiązane:

