

KZCH50 Korytko H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

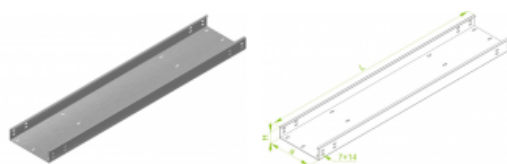

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 18 śrub SGK F M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZC 50H50/2	50	2000	2300	2,80	350305	8
KZC 50H50/3	50	3000	2300	2,80	350405	8
KZC100H50/2	100	2000	4800	3,62	350310	6
KZC100H50/3	100	3000	4800	3,62	350410	6
KZC200H50/2	200	2000	9800	5,27	350320	4
KZC200H50/3	200	3000	9800	5,27	350420	4
KZC300H50/2	300	2000	14800	6,92	350330	4
KZC300H50/3	300	3000	14800	6,92	350430	4
KZC400H50/2	400	2000	19800	8,56	350340	2
KZC400H50/3	400	3000	19800	8,56	350440	2
KZC500H50/2	500	2000	24800	10,21	350350	2
KZC500H50/3	500	3000	24800	10,21	350450	2
KZC600H50/2	600	2000	29800	11,86	350360	2
KZC600H50/3	600	3000	29800	11,86	350460	2

Produkty powiązane:

