

KZPH100 Korytko H100

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

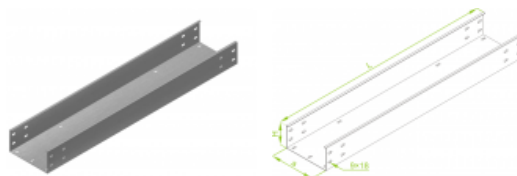

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 18 śrub SGFM8×14

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZP100H100/2	100	2000	9800	3,95	310110	4
KZP100H100/3	100	3000	9800	3,95	310210	4
KZP200H100/2	200	2000	19800	5,19	310120	2
KZP200H100/3	200	3000	19800	5,19	310220	2
KZP300H100/2	300	2000	29800	6,42	310130	2
KZP300H100/3	300	3000	29800	6,42	310230	2
KZP400H100/2	400	2000	39800	7,66	310140	2
KZP400H100/3	400	3000	39800	7,66	310240	2
KZP500H100/2	500	2000	49800	8,89	310150	2
KZP500H100/3	500	3000	49800	8,89	310250	2
KZP600H100/2	600	2000	59800	10,13	310160	2
KZP600H100/3	600	3000	59800	10,13	310260	2

Produkty powiązane:

