

KZPH200 Korytko H200

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

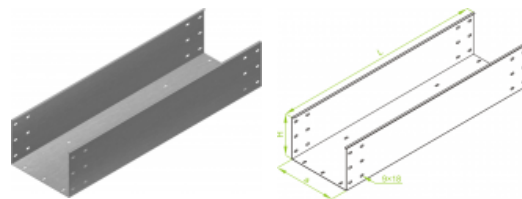

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 26 śrub SGK F M8x14 lub SGF M8x14.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZP200H200/2	200	2000	39800	7,66	370120	2
KZP200H200/3	200	3000	39800	7,66	370220	2
KZP300H200/2	300	2000	59800	8,89	370130	2
KZP300H200/3	300	3000	59800	8,89	370230	2
KZP400H200/2	400	2000	79800	10,13	370140	2
KZP400H200/3	400	3000	79800	10,13	370240	2
KZP500H200/2	500	2000	99800	11,37	370150	2
KZP500H200/3	500	3000	99800	11,37	370250	2
KZP600H200/2	600	2000	119800	12,60	370160	2
KZP600H200/3	600	3000	119800	12,60	370260	2

Produkty powiązane:



KZLPH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH200
Kolanko 90°



KKZMPH200
Kolanko 45°



TKZPH200
Trójnik korytka



CZKZPH200
Czwórnik
korytka



LZZPH200 Łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMPH200 Łuk
zewewnętrzny 45°



LZWPH200 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH200
Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH200
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZPH200
Redukcja
symetryczna



LZCH200
Łącznik
płytkowy



LCCH200
Łącznik C