

KZLCH50 Korytko z łącznikiem spawanym H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

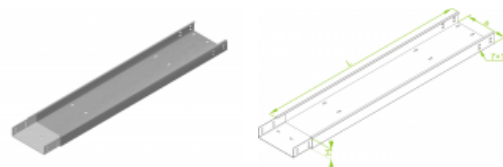

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGKF M6×12

lub SGF M6×12

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZLC100H50/2	2000	100	352810	6	4,22	4800
KZLC100H50/3	3000	100	352910	6	4,22	4800
KZLC200H50/2	2000	200	352820	4	5,97	9800
KZLC200H50/3	3000	200	352920	4	5,97	9800
KZLC300H50/2	2000	300	352830	4	7,82	14800
KZLC300H50/3	3000	300	352930	4	7,82	14800
KZLC400H50/2	2000	400	352840	2	9,66	19800
KZLC400H50/3	3000	400	352940	2	9,66	19800
KZLC500H50/2	2000	500	352850	2	11,61	24800
KZLC500H50/3	3000	500	352950	2	11,61	24800
KZLC600H50/2	2000	600	352860	2	13,46	29800
KZLC600H50/3	3000	600	352960	2	13,46	29800

Produkty powiązane:

