

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Opis produktu

Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stałą komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Korzyści

- Maksymalne czasy podtrzymania
- Składa się z 2 x 12 V bloków bateryjnych i elektronicznej jednostki nadzoru
- Zasobnik energii kwasowo-ołowiowy w technologii AGM (Absorbent Glass Mat)

Dane handlowe

Numer artykułu	1348516
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
GTIN	4063151665951
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13 400 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 200 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>

Dane techniczne

Zasobnik energii

Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV)
pojemność znamionowa	20 Ah
Prąd ładowania	6 A

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC
Prąd wyjściowy $I_{\max}$	45 A
Bezpiecznik na wyjściu	2x 25 A
Czas podtrzymania	82 min. (10 A)
	22 min. (30 A)

Informacje ogólne

możliwość łączenia równoległego	tak
	maks. 5
możliwość łączenia szeregowego	nie
Typ baterii	BB Battery BP 20-12FR
Technologia akumulatora	VRLA-AGM
IQ-Technology	tak
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	12 miesiące (0 °C ... 20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	9 miesiące ... 12 miesiące (20 °C ... 30 °C)
	6 miesiące ... 9 miesiące (30 °C ... 40 °C)
żywołność modułu akumulatorowego (Eurobat)	8 (20 °C)
medium magazynujące	VRLA-AGM
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak
Czujnik temperatury	tak
utylizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	zaciski Push-in
drut	0,75 mm ² ... 16 mm ²
linka	0,75 mm ² ... 16 mm ²
drut (AWG)	18 ... 4
Długość odizolowania	18 mm

Właściwości produktu

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Zastosowanie	do QUINT4 DC-UPS, QUINT4 AC-UPS, QUINT-UPS oraz TRIO-UPS-2G
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	155 mm
Wysokość	168 mm
Głębokość	183 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
Odstęp montażu góra/dół	50 mm / 50 mm

Montaż

Pozycja montażu	poziomo na płycie montażowej
-----------------	------------------------------

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Kabel/przewód

Przewód do przyłączania akumulatorów: A+/-

Przekrój przewodu	6 mm ²
Długość przewodów	265 mm
Kolor	czerwony/czarny

Przewód do przyłączania akumulatorów: B+/-

Przekrój przewodu	6 mm ²
Długość przewodów	265 mm
Kolor	czerwony/czarny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (ładowanie)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (wyładowanie)	-20 °C ... 50 °C

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>

Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)

≤ 95 %

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex

nie

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii


1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>



Rysunki

Schemat blokowy

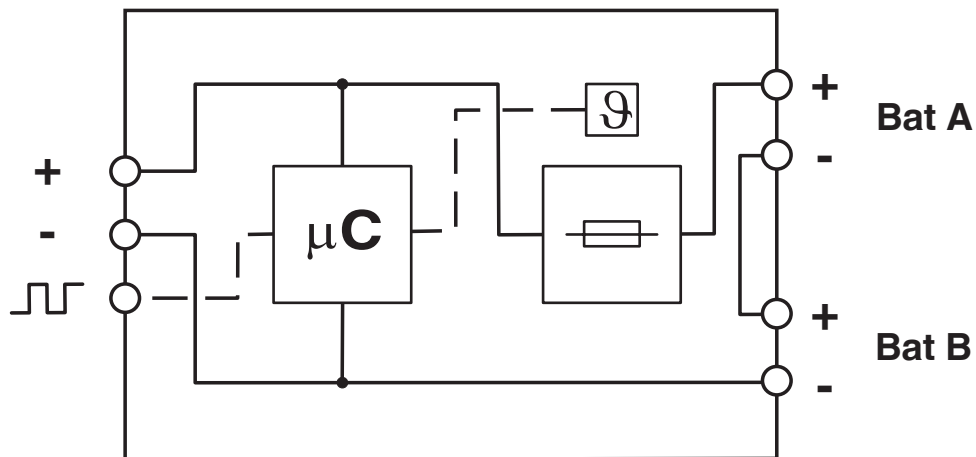

Schemat blokowy

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E123528-20220210



LR

ID dopuszczenia: LR22136091TA



BV

ID dopuszczenia: 41516/B0 BV



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii



1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 8 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>

Akcesoria

BATTERY MOUNTING CASE M - Zestaw montażowy do mocowania baterii

1134645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1134645>



Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.

BATTERY MOUNTING KIT - Zestaw montażowy do mocowania baterii

2320788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320788>



Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Zasobnik energii

1348516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348516>



FUSE 25A/32V ATOF - Bezpiecznik

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908366>



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm

BATTERY MOUNTING CASE - Zestaw montażowy do mocowania baterii

2320458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320458>

Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl