

LUBJ Łuk 90° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

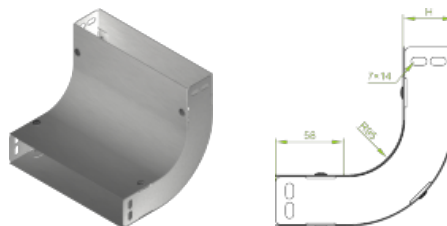

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUBJ 50H42	50	0,52	141701	2
LUBJ 100H42	100	0,80	141901	2
LUBJ 150H42	150	1,10	142101	2
LUBJ 200H42	200	1,36	142201	2
LUBJ 300H42	300	1,92	142401	2
LUBJ 400H42	400	2,20	147701	2
LUBJ 500H42	500	2,64	147801	2
LUBJ 600H42	600	3,03	147901	2

Produkty powiązane:

