

LZWPH100 Łuk wewnętrzny 90° H100


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Material

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

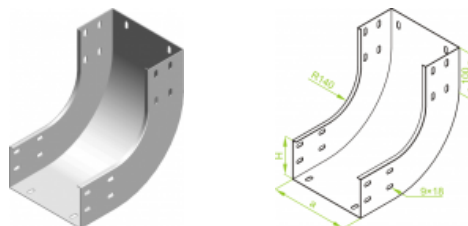

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWP100H100	100	1,70	311810	6
LZWP200H100	200	2,20	311820	6
LZWP300H100	300	2,71	311830	4
LZWP400H100	400	3,21	311840	4
LZWP500H100	500	3,72	311850	2
LZWP600H100	600	4,22	311860	2

Produkty powiązane:



KZPH100
Korytko



KZLPH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH100
Kolanko 90°



KKZMPH100
Kolanko 45°

TKZPH100
Tróinik korytka

CZKZPH100
Czwórnik
korytka



LZZPH100 łuk zewnętrzny 90°



LZZMPH100 łuk
zewnetrzny 45°



LZWMPH100
Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH100
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZPH100
Redukcja
symetryczna