

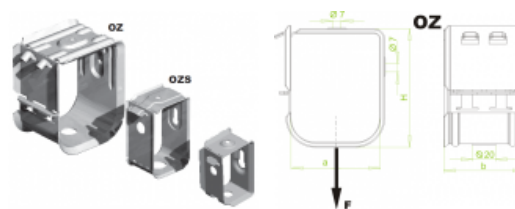
**OZ/OZO Obejma zatraskowa****Informacje:****Zastosowanie**

Podwieszanie przewodów kablowych.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

**Na zamówienie**

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Wersje:**

| Symbol   | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Wymiar H [mm] | Obciążenie maksymalne F <sub>max</sub> [kN] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| OZ/OZO   | 100           | 82            | 120           | 0,50                                        | 0,38          | 752400           | 50                 |
| OZS/OZSO | 52            | 35            | 81            | 0,20                                        | 0,12          | 752500           | 100                |
| OZM/OZMO | 42            | 32            | 62            | 0,10                                        | 0,08          | 753200           | 100                |