

OPNJ Obejście pionowe H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

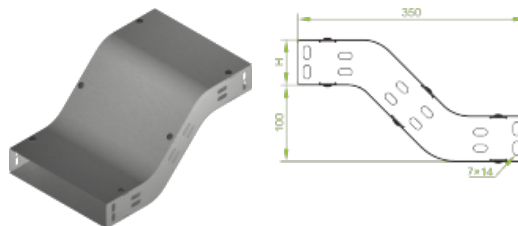

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNJ 50H50	50	0,55	154505	2
OPNJ100H50	100	0,81	154510	2
OPNJ150H50	150	1,07	154515	2
OPNJ200H50	200	1,33	154520	2
OPNJ300H50	300	1,87	154530	2
OPNJ400H50	400	2,39	154540	2
OPNJ500H50	500	3,13	154550	2
OPNJ600H50	600	3,47	154560	2

Produkty powiązane:

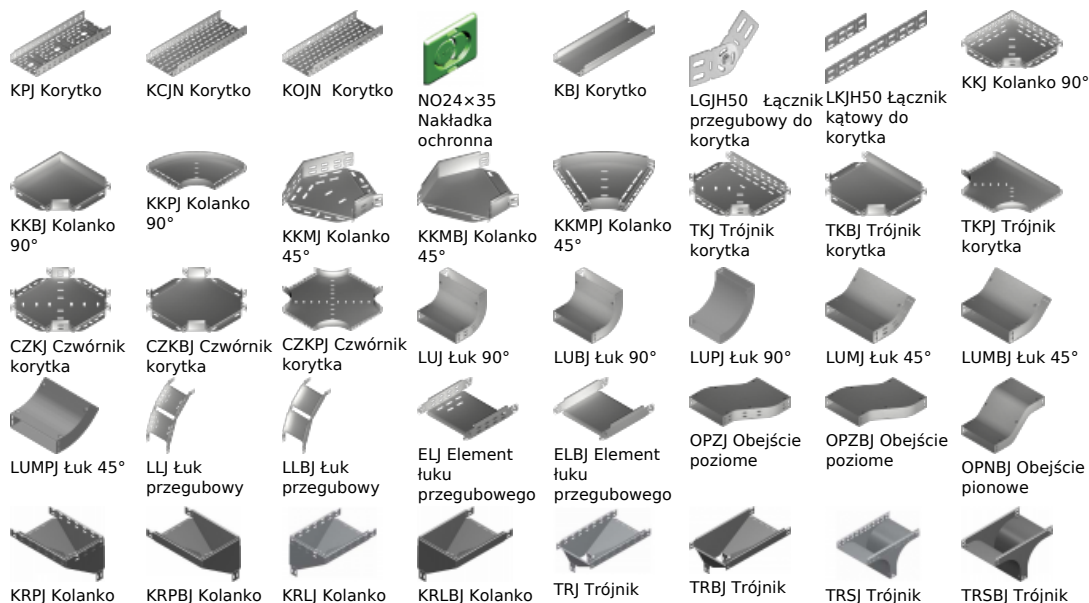

redukcyjne
prawe



RKLJ Redukcja
lewa



TKDJ Trójnik
dostawny

redukcyjne
prawe



RKLBJ Redukcja
lewa



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny

redukcyjne lewe



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny



LRBH50 Łącznik
rozgałęźny