

PKN Pokrywa kanału

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

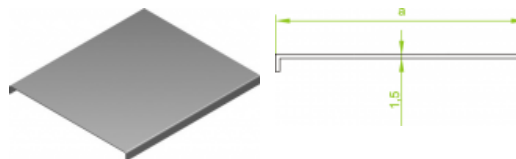

Wersje:

Grońość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKN 175/2	175	2000	2,46	500117	6
PKN 175/3	175	3000	2,46	500217	6
PKN 190/2	190	2000	2,64	500119	6
PKN 190/3	190	3000	2,64	500219	6
PKN 240/2	240	2000	3,24	500124	6
PKN 240/3	240	3000	3,24	500224	6
PKN 340/2	340	2000	4,44	500134	4
PKN 340/3	340	3000	4,44	500234	4

Produkty powiązane:



PKNK Pokrywa kolana kanału



PKNM Pokrywa kolanka kanału 45°



PTKN Pokrywa trójkąta kanału



PCZKN Pokrywa czwórnika kanału



PRKN Pokrywa redukcji kanału



UDH Puszka podłogowa uniwersalna



UDM Ramka dopasowująca



KD Pokrywa uchylna



GB2ZR Pierścień pośredni



GB Puszka montażowa



UDH Puszka podłogowa standard



GB Puszka montażowa



WRW Wspornik z regulacją wysokości do kanałów podpodłogowych



Mos.50/45 Redukcja



KD Pokrywa uchylna