

PKKMP Pokrywa kolanka 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

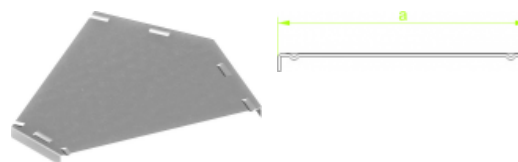

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKKMP 50	50	0,09	102805	20
PKKMP100	100	0,17	102810	20
PKKMP150	150	0,30	102815	20
PKKMP200	200	0,48	102820	20
PKKMP300	300	0,98	102830	10
PKKMP400	400	1,61	102840	10
PKKMP500	500	2,40	102850	10
PKKMP600	600	3,33	102860	10

Produkty powiązane:

PKP Pokrywa korytka	PZKP Pokrywa korytka z zamkiem	PZKKMPP Pokrywa kolanka 45°	PKKP Pokrywa kolanka 90°	PTKP Pokrywa trójkąta	PCZKP Pokrywa czwórnika	PTRP Pokrywa trójkąta redukcyjnego	PTRSP Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego
PKRP Pokrywa kolanka redukcyjnego	PRKSP Pokrywa redukcji symetrycznej	PRKLP Pokrywa redukcji lewej	PRKPP Pokrywa redukcji prawej	PZKKPP Pokrywa kolanka 90°	PZTKPP Pokrywa trójkąta korytka	PZCZKPP Pokrywa czwórnika korytka	