

PKJ Pokrywa korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

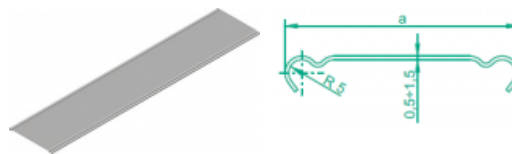

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	CieŜar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKJ35/2	35	2000	0,45	100703	20
PKJ50/2	50	2000	0,64	100705	20
PKJ50/3	50	3000	0,64	100805	20
PKJ100/2	100	2000	1,04	100710	10
PKJ100/3	100	3000	1,04	100810	10
PKJ150/2	150	2000	1,44	100715	6
PKJ150/3	150	3000	1,44	100815	6
PKJ200/2	200	2000	1,84	100720	6
PKJ200/3	200	3000	1,84	100820	6
PKJ300/2	300	2000	2,64	100730	4
PKJ300/3	300	3000	2,64	100830	4
PKJ400/2	400	2000	3,44	100540	4
PKJ400/3	400	3000	3,44	100640	4
PKJ500/2	500	2000	4,24	100550	2
PKJ500/3	500	3000	4,24	100650	2
PKJ600/2	600	2000	5,04	100560	2
PKJ600/3	600	3000	5,04	100660	2

Produkty powiązane:

