

PKP Pokrywa korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

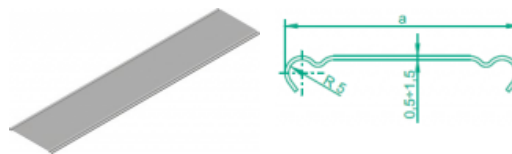

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKP50/3	50	3000	0,96	101205	10
PKP100/3	100	3000	1,56	101210	6
PKP150/3	150	3000	2,16	101215	2
PKP200/3	200	3000	2,76	101220	6
PKP300/3	300	3000	3,96	101230	6
PKP400/3	400	3000	5,16	101040	4
PKP500/3	500	3000	6,36	101050	4
PKP600/3	600	3000	7,56	101060	2

Produkty powiązane:

