

PZKJ Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

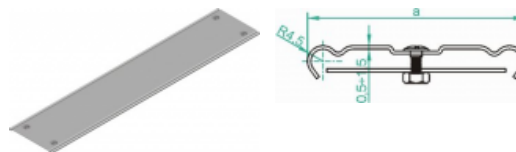

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKJ 50/2	50	2000	0,69	101705	20
PZKJ 50/3	50	3000	0,69	101805	20
PZKJ100/2	100	2000	1,09	101710	10
PZKJ100/3	100	3000	1,09	101810	10
PZKJ150/2	150	2000	1,49	101715	6
PZKJ150/3	150	3000	1,49	101815	6
PZKJ200/2	200	2000	1,89	101720	6
PZKJ200/3	200	3000	1,89	101820	6
PZKJ300/2	300	2000	2,69	101730	4
PZKJ300/3	300	3000	2,69	101830	4
PZKJ400/2	400	2000	3,49	101340	4
PZKJ400/3	400	3000	3,49	101440	4
PZKJ500/2	500	2000	4,29	101350	2
PZKJ500/3	500	3000	4,29	101450	2
PZKJ600/2	600	2000	5,09	101360	2
PZKJ600/3	600	3000	5,09	101460	2

Produkty powiązane:

