

## PRKLJ Pokrywa redukcji lewej

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

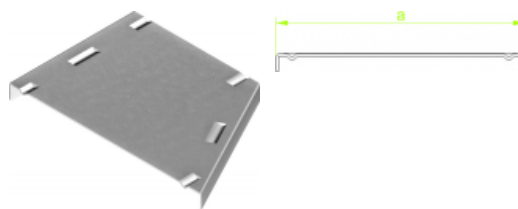

#### UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

#### UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

### Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Cieężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| PRKLJ100/ 50 | 100              | 50            | 0,10           | 104810           | 10                 |
| PRKLJ150/100 | 150              | 100           | 0,13           | 104815           | 10                 |
| PRKLJ200/100 | 200              | 100           | 0,15           | 105220           | 10                 |
| PRKLJ200/150 | 200              | 150           | 0,17           | 105320           | 10                 |
| PRKLJ300/200 | 300              | 200           | 0,23           | 105230           | 10                 |
| PRKLJ400/300 | 400              | 300           | 0,32           | 104840           | 10                 |
| PRKLJ500/400 | 500              | 400           | 0,40           | 104850           | 10                 |
| PRKLJ600/500 | 600              | 500           | 0,47           | 104860           | 10                 |

### Produkty powiązane:

