

PRKLP Pokrywa redukcji lewej

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

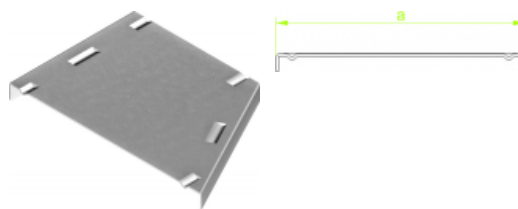

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PRKLP100/ 50	100	50	0,14	104910	10
PRKLP150/100	150	100	0,20	104915	10
PRKLP200/100	200	100	0,24	105420	10
PRKLP200/150	200	150	0,26	105520	10
PRKLP300/200	300	200	0,34	105430	10
PRKLP400/300	400	300	0,49	104940	10
PRKLP500/400	500	400	0,60	104950	10
PRKLP600/500	600	500	0,71	104960	10

Produkty powiązane:

