

## PRKSP Pokrywa redukcji symetrycznej

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

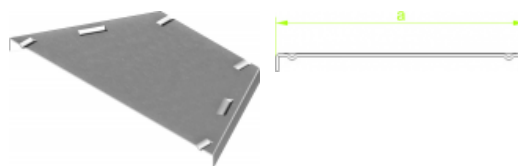

#### UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

#### UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

### Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Cieężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| PRKSP100/ 50 | 100              | 50            | 0,14           | 104610           | 10                 |
| PRKSP150/100 | 150              | 100           | 0,20           | 104615           | 10                 |
| PRKSP200/100 | 200              | 100           | 0,24           | 104820           | 10                 |
| PRKSP200/150 | 200              | 150           | 0,26           | 104920           | 10                 |
| PRKSP300/200 | 300              | 200           | 0,34           | 104830           | 10                 |
| PRKSP400/300 | 400              | 300           | 0,49           | 104640           | 10                 |
| PRKSP500/400 | 500              | 400           | 0,60           | 104650           | 10                 |
| PRKSP600/500 | 600              | 500           | 0,71           | 104660           | 10                 |

### Produkty powiązane:

