

PZKZC Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

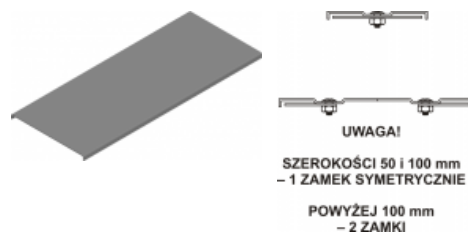

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKZC 50/2	50	2000	1,15	300705	10
PZKZC 50/3	50	3000	1,15	300805	10
PZKZC100/2	100	2000	1,97	300710	6
PZKZC100/3	100	3000	1,97	300810	6
PZKZC200/2	200	2000	3,62	300720	4
PZKZC200/3	200	3000	3,62	300820	4
PZKZC300/2	300	2000	5,27	300730	4
PZKZC300/3	300	3000	5,27	300830	4
PZKZC400/2	400	2000	6,92	300740	2
PZKZC400/3	400	3000	6,92	300840	2
PZKZC500/2	500	2000	8,56	300750	2
PZKZC500/3	500	3000	8,56	300850	2
PZKZC600/2	600	2000	10,21	300760	2
PZKZC600/3	600	3000	10,21	300860	2