

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter bezpiecznikowy do gniazda PLC 6,2 mm. Do bezpieczników topikowych 5 x 20 mm. Napięcie robocze: 120 ... 230 V AC/DC. Z diodą LED sygnalizującą przepalenie bezpiecznika.

Dane handlowe

Numer artykułu	1186508
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6244
Klucz produktu	CK6244
GTIN	4063151228309
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,82 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W przypadku uszkodzenia bezpiecznika obwód za bezpiecznikiem nie jest w stanie beznapięciowym. Pobór prądu w przypadku uszkodzenia bezpiecznika.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Zastosowanie	Adapter

Właściwości izolacji

Izolacja	Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja
----------	---

Właściwości izolacji: przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie

Izolacja	Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 5 x 20
-------------	------------

przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

Zasilanie

Pobór prądu	0,4 mA ... 1,3 mA (Wskaźnik świetl.)
-------------	--------------------------------------

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	130 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

przerwy w powietrzu i na powierzchni izolatora w obwodzie

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż


Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------


Rysunki

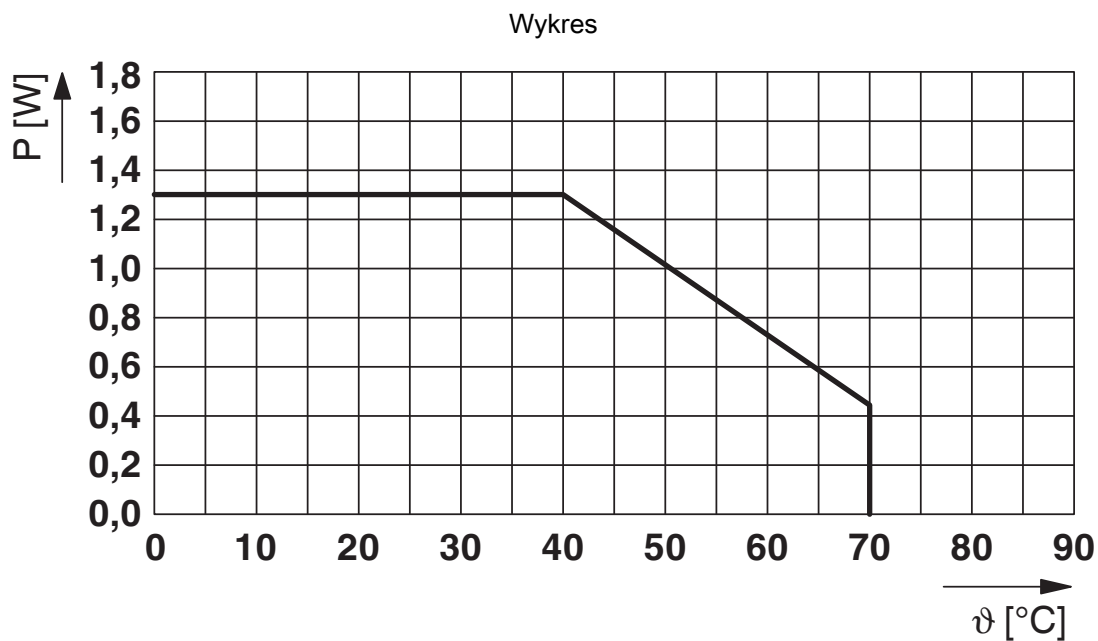

Obniżenie parametrów znamionowych: zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciovowe: wartość znamionowa 6,3 A/1,6 W

Schemat

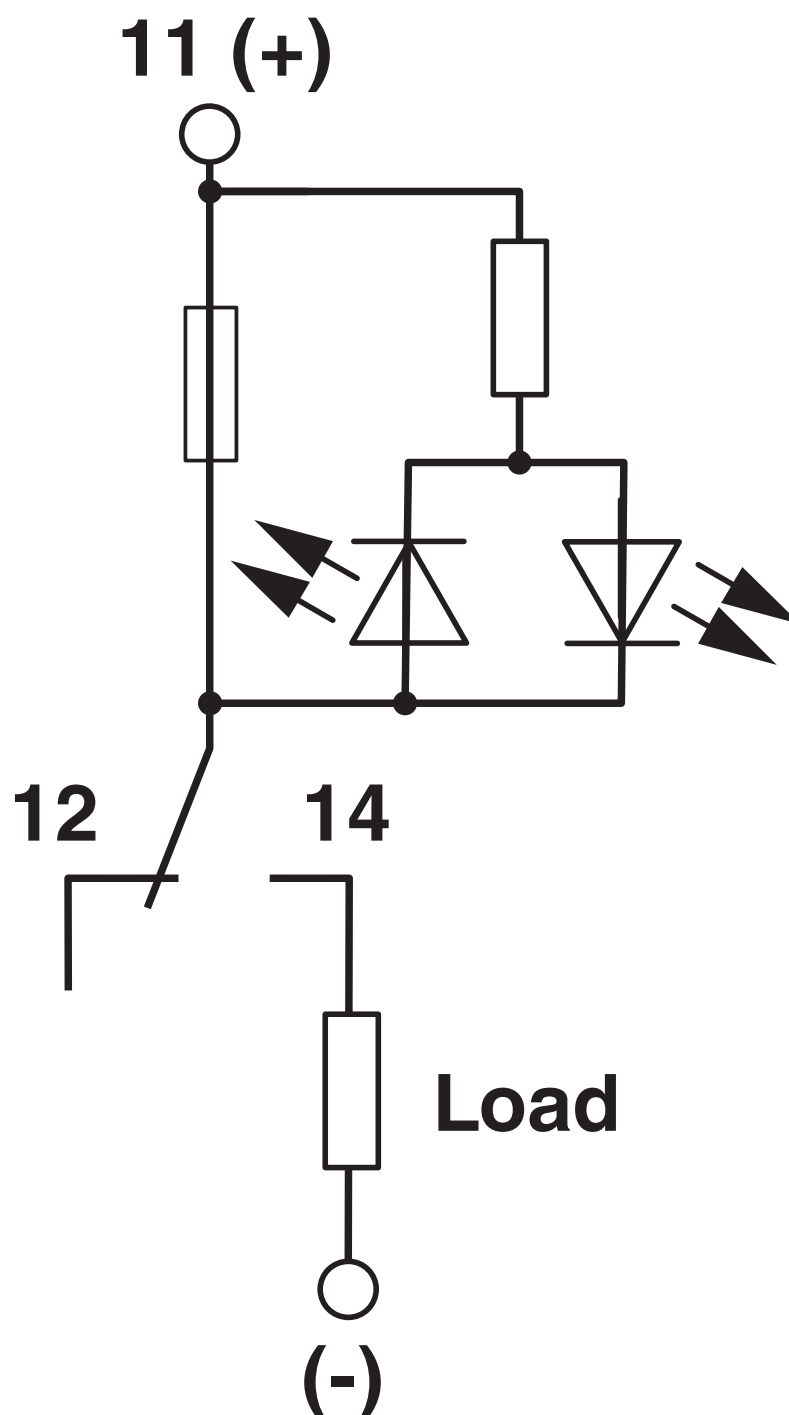

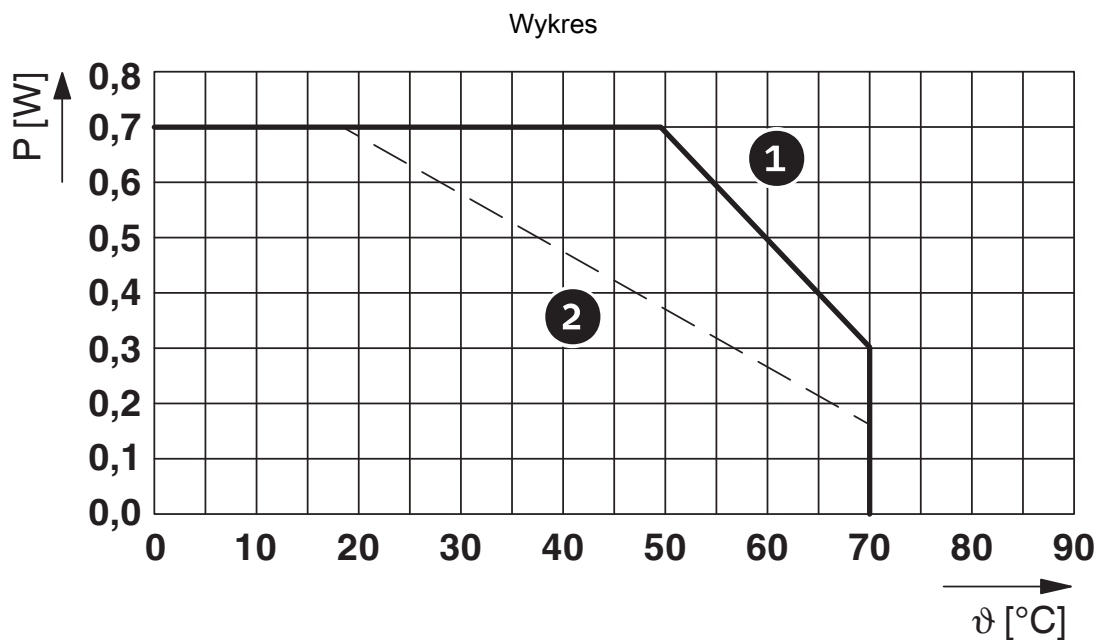

Obniżenie parametrów znamionowych: wyłącznie zabezpieczenie zwarciovowe: wartość znamionowa 6,3 A/0,7 W

(1) Układ pojedynczy

(2) Rozmieszczenie grupowe

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

Konieczne akcesoria

PLC-BPT- 24DC/21RW - Gniazdo przekaźnikowe

2900261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900261>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do zastosowań w kolejnictwie, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, zakres od $0,7 \times U_N$ do $1,25 \times U_N$, zakres temperatur od -25°C do $+70^\circ\text{C}$, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-BPT-120UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900280>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 120 V AC/DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>



PLC-BPT-230UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900281>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 230 V AC/DC

PLC-BPT- 5DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900443>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 5 V DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>



PLC-BPT- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900445>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-BPT- 24UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900446>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>



PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe

2900449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900449>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do funkcji wyjściowych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe

2900450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900450>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do funkcji wyjściowych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>



PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Gniazdo przełącznikowe

2900453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900453>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm zapobiegająca prądom lub napięciom zakłóceńowym po stronie sterowania, z przyłączami Push-in, bez przełącznika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 120 V AC

PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Gniazdo przełącznikowe

2900455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900455>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm zapobiegająca prądom lub napięciom zakłóceńowym po stronie sterowania, z przyłączami Push-in, bez przełącznika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 230 V AC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

RIF-0-BSC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900957>



Gniazdo przekaźnikowe RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 zestykiem przełącznym lub przekaźników półprzewodnikowych o takiej samej konstrukcji, przyłącze śrubowe, do montażu na szynie NS 35/7,5

RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900958>



Gniazdo przekaźnika RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 stykiem przełącznym lub przekaźników półprzewodnikowych tej samej konstrukcji, złącze push-in, do montażu na NS 35/7,5

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika




1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

RIF-0-BSC/ 1 - Gniazdo przekaźnikowe

2901872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901872>




Gniazdo przekaźnikowe RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 zestykiem zwiernym lub przekaźników półprzewodnikowych o takiej samej konstrukcji, przyłącze śrubowe, do montażu na szynie NS 35/7,5

RIF-0-BPT/1 - Gniazdo przekaźnikowe

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901873>



Gniazdo przekaźnika RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 stykiem rozłącznym lub przekaźników półprzewodnikowych tej samej konstrukcji, złącze push-in, do montażu na NS 35/7,5

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>



PLC-BPT-125DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2904590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904590>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 125 V DC

PLC-BSC- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2966016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966016>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

PLC-BSC- 24UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2966029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966029>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-BSC-120UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2966032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966032>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC/DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>



PLC-BSC-230UC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2966045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966045>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/DC

PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe

2966058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966058>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm dla funkcji wyjść z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

PLC-BSC- 5DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2980225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980225>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 5 V DC

PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2980319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980319>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceniovymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>

PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2980335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980335>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceniovymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2980458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980458>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłócającymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zwiększonym poborem prądu wejściowego, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186508>



PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Gniazdo przekaźnikowe

2982799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982799>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do funkcji wyjściowych, z połączeniem śrubowym, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl