

SZP35H15 Szyna EURO

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Montaż bezpieczników, styczników,
przekazników.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

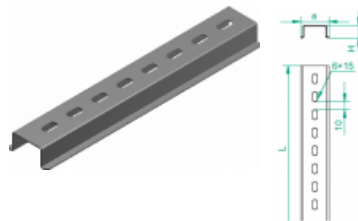

Możliwość wykonania dowolnych

długości do 6m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SZP35H15/01	35	15	100	0,40	613201	50
SZP35H15/02	35	15	200	0,40	613202	50
SZP35H15/03	35	15	300	0,40	613203	50
SZP35H15/04	35	15	400	0,40	613204	50
SZP35H15/05	35	15	500	0,40	613205	50
SZP35H15/06	35	15	600	0,40	613206	50
SZP35H15/07	35	15	700	0,40	613207	50
SZP35H15/08	35	15	800	0,40	613208	50
SZP35H15/09	35	15	900	0,40	613209	50
SZP35H15/095	35	15	950	0,40	613295	50
SZP35H15/ 1	35	15	1000	0,40	613210	50
SZP35H15/ 2	35	15	2000	0,40	613220	30
SZP35H15/ 3	35	15	3000	0,40	613230	30

Produkty powiązane:

