

TKJ Trójknik korytka H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

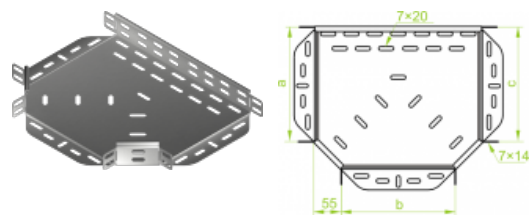

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKJ50H42	50	0,23	146205	20
TKJ100H42	100	0,35	146210	20
TKJ150H42	150	0,57	146215	10
TKJ200H42	200	0,78	146220	10
TKJ300H42	300	1,40	146230	10
TKJ400H42	400	1,61	146240	10
TKJ500H42	500	1,93	146250	10
TKJ600H42	600	2,31	146260	10

Produkty powiązane:

