

TKP Trójkąt korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

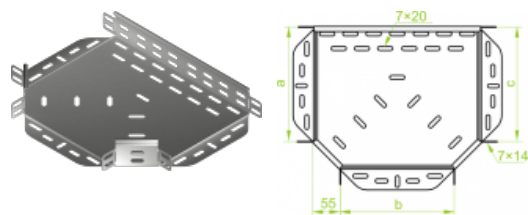

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKP 50H50	50	0,37	153205	20
TKP100H50	100	0,62	153210	20
TKP150H50	150	0,90	153215	10
TKP200H50	200	1,23	153220	10
TKP300H50	300	2,17	153230	10
TKP400H50	400	3,35	153240	10
TKP500H50	500	4,49	153250	10
TKP600H50	600	5,88	153260	10

Produkty powiązane:

