

TKJ Trójkąt korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

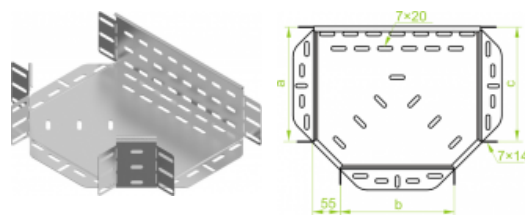

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKJ100H100	100	0,61	112510	10
TKJ150H100	150	0,74	112515	10
TKJ200H100	200	1,06	112520	10
TKJ300H100	300	1,76	112530	4
TKJ400H100	400	2,63	112540	4
TKJ500H100	500	3,36	112550	2
TKJ600H100	600	4,50	112560	2

Produkty powiązane:

