

TKZPH50 Trójkąt korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

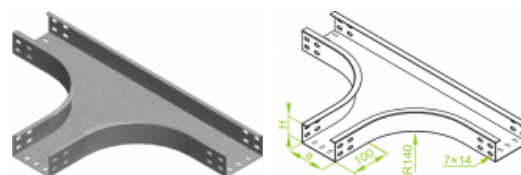

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZP 50H50	50	1,64	351005	10
TKZP100H50	100	2,04	351010	10
TKZP200H50	200	2,67	351020	4
TKZP300H50	300	3,33	351030	4
TKZP400H50	400	4,06	351040	2
TKZP500H50	500	4,83	351050	2
TKZP600H50	600	5,65	351060	2

Produkty powiązane:

