

TRJ Trójkąt redukcyjny H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

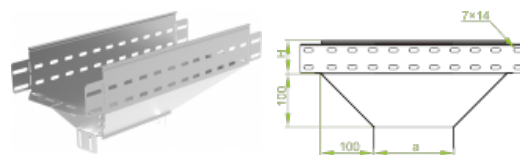

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×12 lub SGM6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRJ100H80	100	1,09	184510	4
TRJ150H80	150	1,59	184515	4
TRJ200H80	200	2,01	184520	4
TRJ300H80	300	3,15	184530	2
TRJ400H80	400	4,25	184540	2
TRJ500H80	500	5,40	184550	1
TRJ600H80	600	5,80	184560	1

Produkty powiązane:

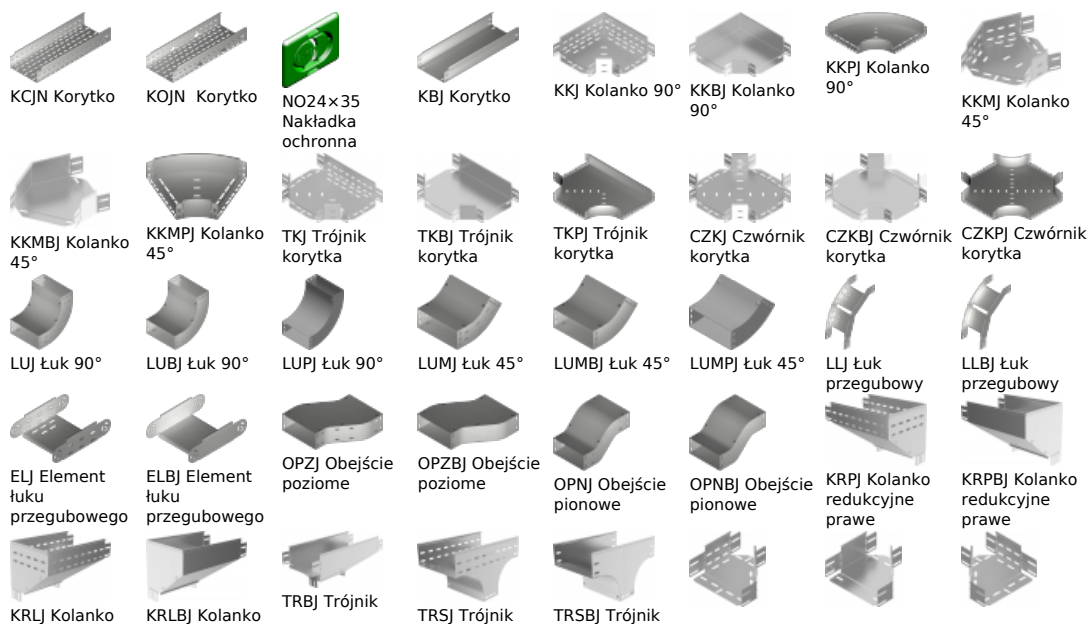

redukcyjne lewe redukcyjne lewe redukcyjny


RKPBJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

redukcyjny
symetryczny

LRJH80 Łącznik
rozgałęźny

redukcyjny
symetryczny

LRBH80 Łącznik
rozgałęźny

RKLJ Redukcja
lewa

TKDJ Trójkąt
dostawny

RKLBJ Redukcja
lewa

LRPJH80 Łącznik
rozgałęźny

RKPJ Redukcja
prawa