

TRBJ Trójkąt redukcyjny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

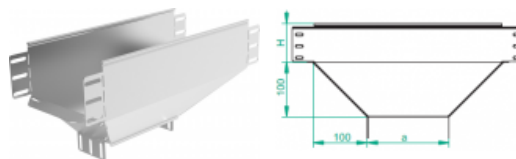

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRBJ100H100	100	1,20	118510	4
TRBJ150H100	150	1,80	118515	4
TRBJ200H100	200	2,31	118520	4
TRBJ300H100	300	3,60	118530	2
TRBJ400H100	400	4,80	118540	2
TRBJ500H100	500	5,80	118550	1
TRBJ600H100	600	6,40	118560	1

Produkty powiązane:

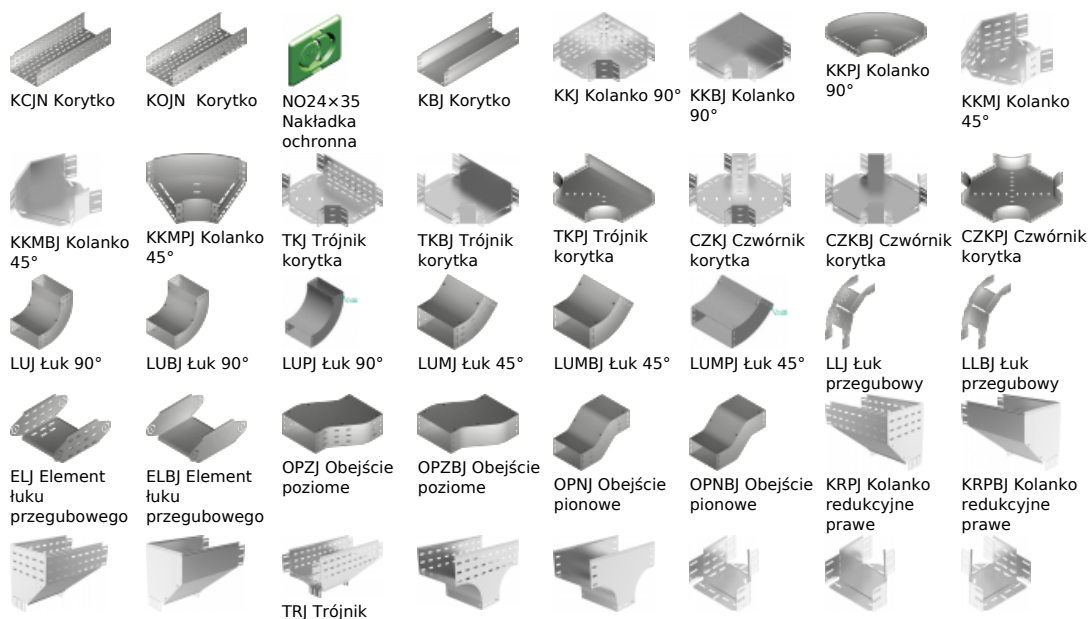



KRLJ Kolanko
redukcyjne lewe



RKPBJ Redukcja
prawa

KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe



RKSJ Redukcja
symetryczna

redukcyjny



RKSBJ Redukcja
symetryczna

TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



LRJH100 Łącznik
rozgałęźny

TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



LRBJH100
Łącznik
rozgałęźny

RKLJ Redukcja
lewa



TKDJ Trójkąt
dostawny

RKLBJ Redukcja
lewa



LRPJH100
Łącznik
rozgałęźny

RKPJ Redukcja
prawa