

TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

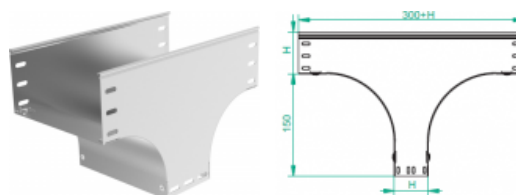

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSBJ100H100	100	1,56	118710	1
TRSBJ150H100	150	1,75	118715	1
TRSBJ200H100	200	1,93	118720	1
TRSBJ300H100	300	2,30	118730	1
TRSBJ400H100	400	2,67	118740	1
TRSBJ500H100	500	3,04	118750	1
TRSBJ600H100	600	3,40	118760	1

Produkty powiązane:

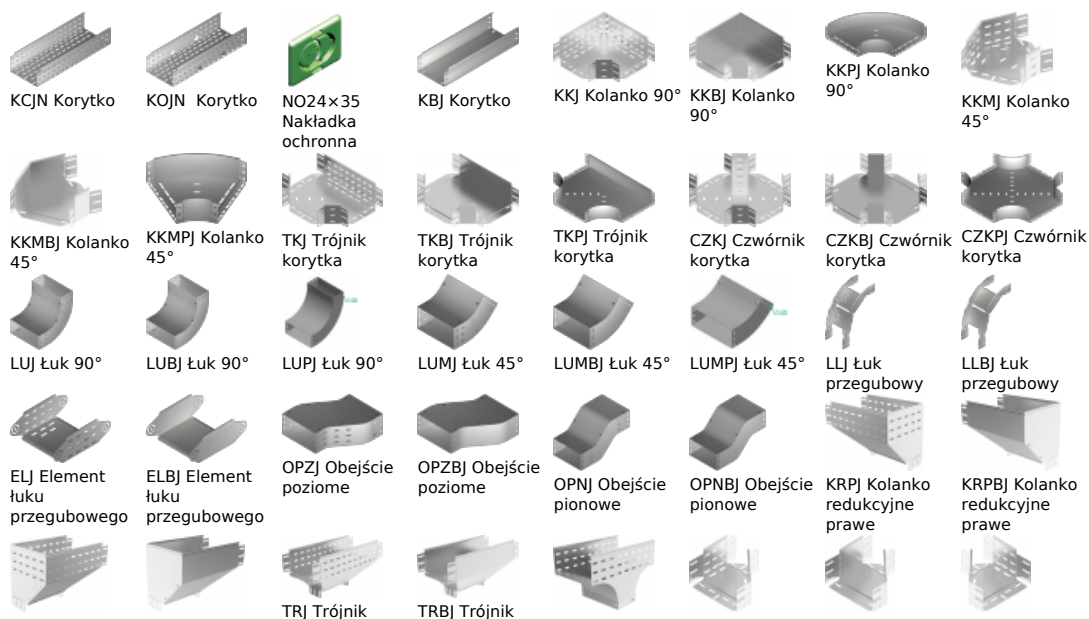

KRLJ Kolanko
redukcyjne lewe

RKPBJ Redukcja
prawa

KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe

RKSJ Redukcja
symetryczna

redukcyjny


RKSBJ Redukcja
symetryczna

redukcyjny


LRJH100 Łącznik
rozgałęźny

TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

LRBJH100
Łącznik
rozgałęźny

RKLJ Redukcja
lewa

TKDJ Trójkąt
dostawny

RKLBJ Redukcja
lewa

LRPJH100
Łącznik
rozgałęźny

RKPJ Redukcja
prawa