


## LUXOMAT® PD3-1C-SM/-FC



### INFORMACJE O PRODUKCJI

- Czujniki ruchu **LUXOMAT®** PD3-1C w wersji z montażem naściennym i montażem na suficie o kolistej powierzchni obszaru detekcji
- Jeden kanał do załączania światła
- Załączanie wszystkich typów opraw świetlówek poprzez wysokowydajne przekaźniki
- Układ optyczny zaprojektowany do jak najwyższej czułości
- Funkcja impulsu seryjnego (gong)
- **Przykłady zastosowań:** monitoring mniejszych obszarów takich jak klatki schodowe, prywatne garaże, galerie, łazienki

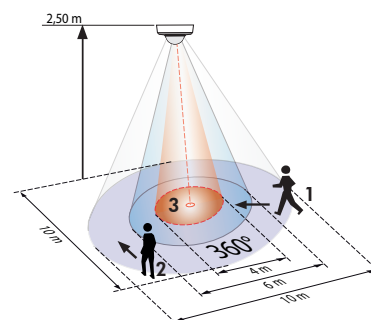

- 1 Podchodzenie/zbliżanie się od frontu
- 2 Przejście w poprzek pola detekcji
- 3 Drobniejsze ruchy

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- ~ 230V~ ±10%
- ☉ 360°
- poprzącznie Ø 10,00 m  
od frontu Ø 6,00 m
- SM = IP44; FC = IP20 / klasa II / C €
- SM Ø 106 x W 53 mm  
FC Ø 83 x W 81 mm
- 25°C do +50°C
- poliwęglan odporny na wstrząsy i promieniowanie UV
- Kanał 1 (steruje oświetleniem)**
- 2000 W, cosφ = 1;  
1000 VA, cosφ = 0,5
- 30 sek. - 30 min. lub impuls
- ☀ 10 - 2000 Lux



SM




FC

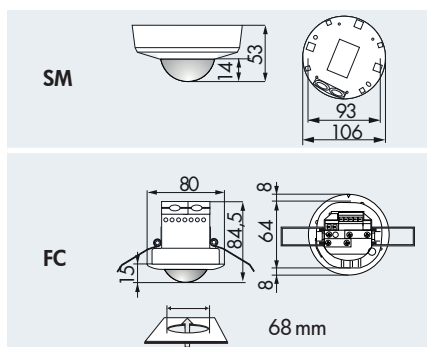

### AKCESORIA (OPCJONALNE)

Osłona druciana



| Typ                           | Kolor | Nr art. |
|-------------------------------|-------|---------|
| PD3-1C-SM                     | biały | 92194   |
| PD3-1C-FC                     | biały | 92197   |
| <b>Akcesoria (opcjonalne)</b> |       |         |
| Osłona druciana BSK           | biały | 92199   |