Łączniki krzywkowe SK

Łącznik krzywkowy mocowany do pulpitu SK40 P

P03 P07

P04 P08

Budowa symbolu zamówieniowego

SK 40 - [ ] \ [ ]

Sposób mocowania

P03	z czołem I (IP65)
P04	z czołem I żółto-czerwonym (IP65)
P07	z czołem III (IP65) zamykane
P08	z czołem III żółto-czerwonym (IP65) zamykane

Nr. wykonania

1.825	Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy)
1.828	Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy)
2.8211	Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy)
2.8210	Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy)
3.8220	Rozłącznik 0-1 (5 - biegunowy)
3.8210	Rozłącznik 0-1 (6 - biegunowy)
4.8240	Rozłącznik 0-1 (7 - biegunowy)
4.824	Rozłącznik 0-1 (8 - biegunowy)
5.8220	Rozłącznik 0-1 (9 - biegunowy)
5.822	Rozłącznik 0-1 (10 - biegunowy)
6.8210	Rozłącznik 0-1 (11 - biegunowy)
6.821	Rozłącznik 0-1 (12 - biegunowy)
7.8220	Rozłącznik 0-1 (13 - biegunowy)
7.822	Rozłącznik 0-1 (14 - biegunowy)
8.8270	Rozłącznik 0-1 (15 - biegunowy)
8.827	Rozłącznik 0-1 (16- biegunowy)
9.8210	Rozłącznik 0-1 (17 - biegunowy)
9.821	Rozłącznik 0-1 (18 - biegunowy)
10.8210	Rozłącznik 0-1 (19 - biegunowy)
10.821	Rozłącznik 0-1 (20 - biegunowy)
3.8368	Przełącznik zmiany kierunku obrotów
3.83139	Przełącznik dwubiegowy dwa oddzielne uzwojenia
4.8390	Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy
7.8538	Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy ze zmianą kierunku obrotów
4.831	Przełącznik rozruchowy trójfazowy
5.8538	Przełącznik rozruchowy trójfazowy ze zmianą kierunku obrotów
6.4470	Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy pojedyncze uzwojenie dla niskich obrotów
6.4480	Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy pojedyncze uzwojenie dla średnich obrotów
6.4490	Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy pojedyncze uzwojenie dla wysokich obrotów
4.883	Przełącznik pomiaru napięcia
2.4414	Rozłącznik obrotowy 0-1
2.8445	Łącznik obwodów 0-1-2-3
1.834	Rozłącznik 1-0-2 (1 - biegunowy)
2.8338	Rozłącznik 1-0-2 (2 - biegunowy)
3.8380	Rozłącznik 1-0-2 (3 - biegunowy)
4.8396	Rozłącznik 1-0-2 (4 - biegunowy)
5.8380	Rozłącznik 1-0-2 (5 - biegunowy)
6.8380	Rozłącznik 1-0-2 (6 - biegunowy)
7.8380	Rozłącznik 1-0-2 (7 - biegunowy)
8.8380	Rozłącznik 1-0-2 (8 - biegunowy)
9.8380	Rozłącznik 1-0-2 (9 - biegunowy)
10.8380	Rozłącznik 1-0-2 (10 - biegunowy)

Wielkość prądowa

40	40 A

Elementy składowe

Czoła łączników krzywkowych

Czoło I SK25-1406 dla wykonań P...

Czoło III SK25-1409 dla wykonań P...(zamykane)

Wymiary





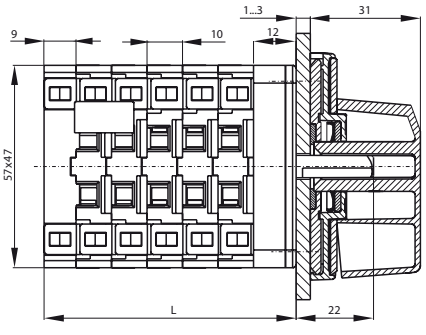

Liczba segmentów	L [mm]
1	31
2	41
3	51
4	61
5	71
6	81
7	91
8	101
9	111
10	121

Łączniki krzywkowe SK

Liczba segmentów w łączniku

1 ... 10

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_e	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U_{imp}	6 kV
Prąd znamionowy ciągły $I_u=I_{th}$	50 A
Prąd znamieniowy łączeniowy I_e w kat. AC-21A, AC-22A	40 A (230/400/500/690 V)
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-23A	9 kW (230 V) 15 kW (400 V) 18,5 kW (500 V) 26 kW (690 V)
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-3	7,5 kW (230 V) 12 kW (400 V) 15 kW (500 V) 21 kW (690 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-21A	40 A (24 V) 20 A (110 V) 15 A (220 V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny I_{cw}(1s)	0,5 kA
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy I_{cm}	0,7 kA
Prąd znamionowy zwarciowy umowny	10 kA
Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG	50 A
Przekrój przewodów przyłączeniowych	4...10 mm^2
Moment dokręcania zacisków	1,2 Nm
Mocowanie łącznika do pulpitu	□48
Temperatura otoczenia	-40 ... +70°C (pracy) -40 ... +70°C (przechowywania)
Stopień ochrony: PN-EN 60529 względem pulpitu	IP65
Stopień ochrony obudowy OB	IP65
Odporność na wibrację (wg IEC 60068-2-6)	2...13, 2...100 Hz (częstotliwość) ± 1 mm (amplituda przemieszczenia) ± 0,7 g (amplituda przyspieszenia)
Odporność na udary (wg IEC 60068-2-27)	15 g (przyspieszenie szczytowe) 11 ms (czas trwania impulsu)
Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (IEC 60068-2-30)	55°C (temperatura otoczenia) 95% (wilgotność względna)
Odporność na mgłę solną cykliczną (wg IEC 60068-2-52)	ostrość próby 1