

WT/WT0120 Wieszak trapezowy

Informacje:

Zastosowanie


Mocowanie do konstrukcji, stropu.
Element podwieszenia tras kablowych,
lamp, kształtowników do typowych blach
trapezowych poprzez przetyczkę lub pręt.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011,
tylko z otworami Ø11
E- stal kwasoodporna, tylko z otworami Ø11
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

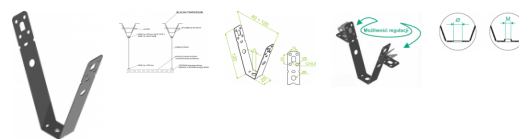

Wieszaki trapezowe są dostępne

z otworem lub gwintem

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wymiar d [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WT/WT0120M6	120	6	1,20	730512	100
WT/WT0120M8	120	8	1,20	730612	100
WT/WT0120Ø11	120	Ø11	1,20	730712	100