

Zestaw instalacyjny ZI2 z rozłącznikiem 0-I



IP44


IP67

Opis produktu


Zestawy charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym designem. Każdy zestaw wyposażony jest w gniazdo główne 16 lub 32 A (w zależności od wykonania). Zestaw ZI z rozłącznikiem 0-I wyposażony jest w **łącznik krzywkowy**, gniazdo główne oraz w zależności od wykonania dodatkowe 1 lub 2 gniazda boczne (1-fazowe) znajdujące się w zespole podstawy, co ułatwia podłączenie przewodów do zestawu. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Nowe zestawy spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE co oznacza, że nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie.

Schemat elektryczny



Wymiary

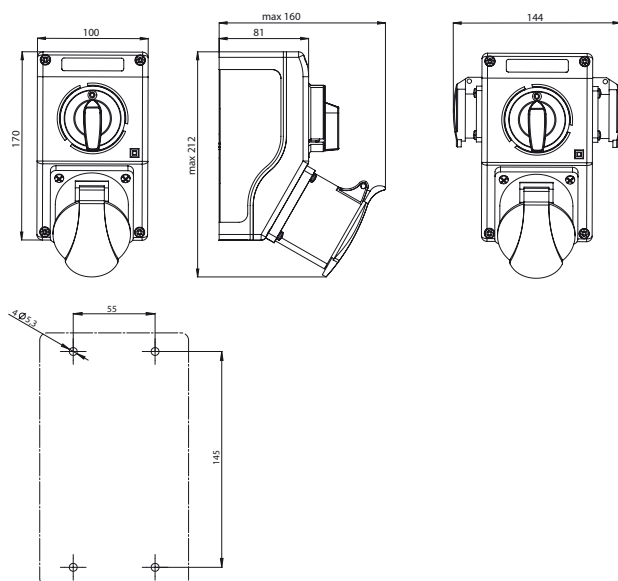

Budowa symbolu zamówieniowego

ZI

Nr wykonania zestawu

22\R111, 26\R111, 22\R211, 26\R211
 22\R571, 26\R571, 23\R111, 23\R211
 23\R581, 24\R111, 24\R211, 24\R511
 22\R341, 26\R341, 22\R441, 26\R441
 25\R341, 25\R342, 25\R441, 25\R442

Uwaga: Gniazdo boczne 1-fazowe standardowo instalowane jest z prawej strony zestawu. Istnieje możliwość zamówienia zestawu z gniazdem bocznym zainstalowanym z lewej strony. W tym celu należy dopisać literę „L” np. **ZI23\R111L**

Stopień ochrony **IP65/IP67** posiadają wykonania: ZI26\R111, ZI26\R211, ZI26\R341, ZI26\R441.

W wykonaniach: ZI25\R341, ZI25\R342, ZI25\R441, ZI25\R442 istnieje możliwość zabezpieczenia gniazda bocznego wkładką topikową WTA 10A/250V prąd przebiegowy 1500 A.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Prąd znamionowy ciągły I_n	max 32 A
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	230/400 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	6 kV
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5...6 mm ²
Stopień ochrony	IP44; IP65/IP67
Klasa ochronności	II
Masa	0,8...1,2 kg
Rodzaje dławnic	M25x1,5 (16 A) M32x1,5 (32 A)

Elementy zestawów



2P+PE 16A



3P+PE 16A



3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A


2P+PE 16A
gniazdo boczne


Łącznik 0-I


Układ tulejek stykowych gniazd wtyczkowych

2P+PE 16 A, 230V



IP44

3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44



IP67

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44




IP67

2P+PE 16 A 230V gniazdo boczne




IP44


Wykonania




ZI22\R111




ZI26\R111




ZI22\R211




ZI26\R211




ZI22\R571




ZI26\R571




ZI23\R111




ZI23\R211




ZI23\R581




ZI24\R111




ZI24\R211




ZI24\R511




ZI22\R341




ZI26\R341




ZI22\R441




ZI26\R441




ZI25\R341



ZI25\R342



ZI25\R441



ZI25\R442