

WKW H42 Wieszak wewnętrzny korytka

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

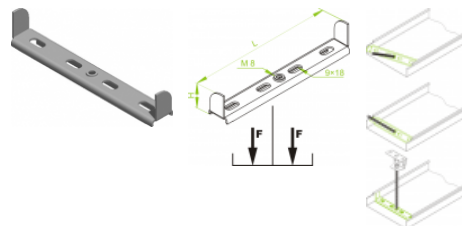

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WKW50H42	41	28	40	0,80	0,07	731505	100
WKW100H42	91	28	40	0,60	0,10	731510	100
WKW150H42	141	28	40	0,45	0,14	731515	100
WKW200H42	191	28	40	0,40	0,17	731520	50
WKW300H42	291	28	40	0,25	0,25	731530	50

Produkty powiązane:

WC Wieszak	WSS Wspornik ścienny-sufitowy	WFC/WFCO Wspornik fajkowy	WWD Wysięgnik wzmacniony	WSO Wieszak sufitowy	WSN Wieszak sufitowy	PS Podstawa sufitowa	PSN Podstawa sufitowa
WZC22 Wieszak ceownika	PSW Prowadnica sufitowa	PSU Podstawa sufitowa uchylna	PST Podstawa sufitowa trójkątna	PSCN Podstawa sufitowa	WSP Wspornik	WSD Wspornik	WPCW/WPCO Wspornik sufitowy
WPCMN Wspornik sufitowy	US 9 Uchwyt sufitowy	USW Uchwyt sufitowy	UD Uchwyt dociskowy	UDC Uchwyt dociskowy	ZD Zaczep dwuteownika	ZDW Zaczep dwuteownika	ZDT Zacisk
KDM Klamra dwuteownika	ZKM Zestaw klamrowy	KDD Klamra dwuteownika	ZKD Zestaw klamrowy	WT80 Wieszak trapezowy	WT/WT0120 Wieszak trapezowy	WT180 Wieszak trapezowy	PWT Przetyczka wieszaka
WZ Wieszak zapadkowy	DDB Dziurkacz do blach	BR Blacha rozporowa	ZK Zacisk	ZC Zacisk	OZ/OZO Obejma zatraskowa	UDC1 Uchwyt dociskowy	WPPG Wieszak przegubowy pręta
ZCM1 Zacisk	WSV Wspornik sufitowy	ZCS Zacisk	KSA Obejma kablowa	UPC Uchwyt pręta	KDDS Klamra dwuteownika	ZKDS Zestaw klamrowy	